Vodící kolejnice

pozinkované

Použití

- Ideální i pro upevňování potrubí, u nichž s teplotou dochází k délkovým dilatacím
- Použitelné pro montáže na strop, stoupací vedení i montáže na podlahu

Výhody pro Vás

- Vodící kolejnice s mnohostrannými možnostmi montáže s velkým posunem
- Díky nízké konstrukční výšce (pouhých 28 mm, kluzné upevnění M8) představuje řešení problému ve stísněných podmínkách montáže
- Lehce klouzající kluzné tělísko odolné proti oděru

Údaje

Max. doporučené zatížení [N]	1.000




Vodící kolejnice M8




Vodící kolejnice M10





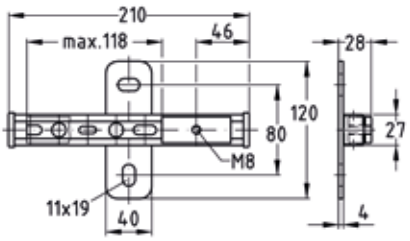

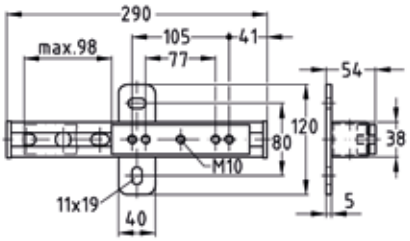

Montážní závit	Max. posun [mm]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
M8	118	**112066**	25	ks
M10	98	**112062**		

Pozor: Dodržujte utahovací momenty kontramatice: montážní závit M8: 16 Nm, montážní závit M10: 18 Nm.

09/2026

© MÜPRO