Úhelník vzduchovodu


s tlumícím prvkem, žárově pozinkovaný

Použití

- Zavěšení vzduchovodu s velmi snadnou montáží

Výhody pro Vás

- Integrovaný vysoce elastický akusticky izolující prvek
- Velmi dobrá možnost vyrovnání a výškového nastavení závitovými tyčemi
- Praktické povedení ve formě úhelníku
- Mnohostranné možnosti upevnění na vzduchovod pomocí nýtů, samořezných šroubů nebo šroubů až do M8 v podélném otvoru
- Lze upevnit přímo na vzduchovod
- Snížení úrovně hluku v průměru o 17 dB(A)

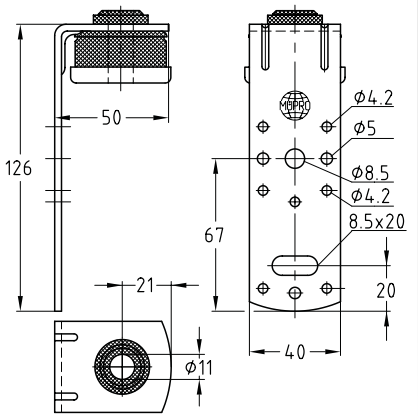


Úhelník vzduchovodu typ II



Údaje

Tlumící prvky

Max. doporučené zatížení [N]	800
Útlum hluku v průměru o [dB(A)]	17

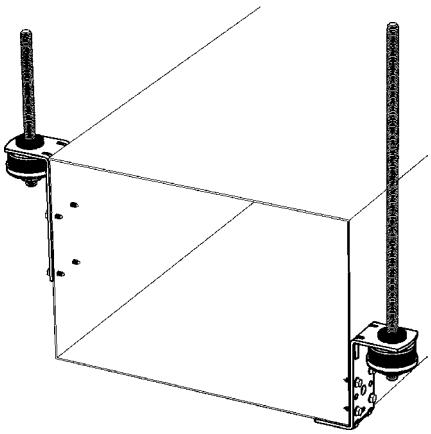

Provedení	Typ	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
Úhelník vzduchovodu s izolační částí	Typ II	**116642**	25	ks

Úhelníky vzduchovodu lze dodat i v jiných délkách.

09/2026

© MÜPRO