Tlumící patka PHONOLYT®

pozinkovaný


Použití

- Tlumicí prvek pro vysoké namáhání pro instalaci na podlahu
- K odizolování hluku těles i těžkých agregátů, jako např. kotlů, vířivek, motorů, čerpadel, chladicích přístrojů, kompresorů
- Mnohostranné možnosti montáže v kombinaci s příčníky a rámy z MPC-nosníků: stabilní, variabilní a libovolně rozšiřitelné
- Ideální stavební prvek pro akusticky izolované podpěry při požadavcích na protihlukovou ochranu podle DIN 4109 a VDI 4100

Výhody pro Vás

- Vysoká zatížitelnost, zatížení v tlaku až do 20.000 N
- Zajištění proti sklouznutí díky gumové podložce
- Snadné výškové nastavení pomocí závitových čepů nebo šroubů s šestihrannou hlavou s montážním závitem M12
- Účinné přerušení akustických mostů zvulkanizovanou hmotou MÜPROLAN
- Bez obsahu silikonu



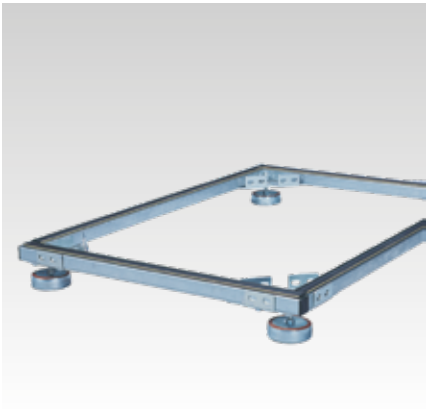






Údaje

Tlumící prvky

Útlum hluku v průměru o [dB(A)]	30
Max. doporučené zatížení v tlaku F_D [N]	20.000





Montážní závit	Hloubka zašroubování [mm]	**Č. zboží**	Balení	Měrná jednotka
M12	19	**120430**	1	ks

09/2026

© MÜPRO