Zinkový sprej

400 ml

Použití

- Pro opravy zinkových vrstev
- Jako dodatečná ochrana míst po svařování
- Vhodný pro dodatečné pozinkování hran po řezání profilů

Výhody pro Vás

- Poskytuje dobrou ochranu proti korozi díky tloušťce vrstvy až 20 µm na jeden nanášecí cyklus
- Účinná ochrana proti korozi díky více než 70 % podílu zinku ve vyschlém filmu
- Vhodný i k nanášení na teplotně namáhané díly do 300 °C



Obsah [ml]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
400	**128579**	1	ks

Tkaninová páska


vyztužená textilem

Použití

- K utěsňování potrubí, upevňování zakrývacích fólií, všeobecně k označování
- Pro lepení na dřevo, omítku a zdivo
- Ke spojování styčných míst při izolování

Výhody pro Vás

- Při zpracování je velmi poddajná
- Vysoká počáteční lepivost i na drsných podkladech
- Velmi dobré mechanické vlastnosti díky textilnímu vyztužení
- Snadno se odtrhává

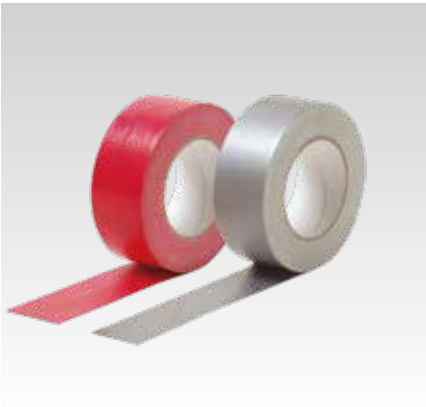

Údaje

Barva	šedá	červená
Teplotní odolnost	krátkodobě +60 °C	krátkodobě +75 °C
Teplota zpracování	ne méně než +5 °C	

Barva	Šířka [mm]	Délka [m]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
šedá	50	50	**111906**	1	ks
červená			**111908**		

⚠ Nevhodné pro lepení na polystyren a lepenku.

09/2026

© MÜPRO