MÜPRO

Tlumící kotouček DÄMMGULAST®

pozinkovaný


Použití

- Odhlučnění příčníků a potrubních mostů z MPC-nosníků

Výhody pro Vás

- Účinné odizolování hluku pro mnoho případů montáže
- Ochranný límec zabraňuje kontaktu mezi šroubem a montovaným objektem
- Nejjednodušší montáž bez přídavných prací
- Zlepšení úrovně hluku v průměru o 17 dB(A)
- Ideální v kombinaci s podložkou DÄMMGULAST® pro montáž MPC-nosníků bez akustických mostů




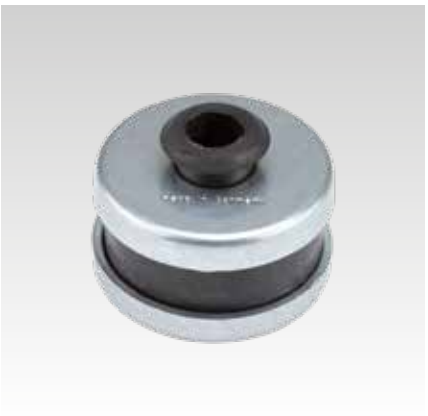

Údaje

Tlumící prvky

Útlum hluku v průměru o [dB(A)]	17
Max. Doporučené zatížení [N]	1.000

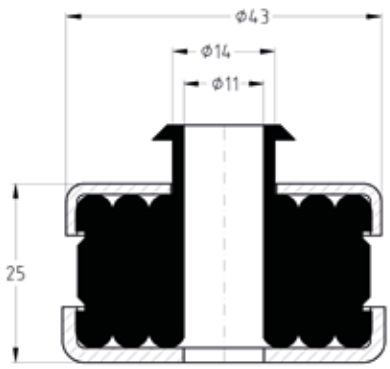

Pro závit	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
M8/M10	**107083**	50	ks

09/2026