Posuvné sáně 4 kN

pozinkované

Použití

- Upevnění potrubí, kde dochází k délkovým dilatacím kvůli teplotě
- Ideálně vhodné pro upevňování potrubí na stěnu, strop i podlahu
- Upevnění kluzného uložení zavěšeného potrubí i stoupaček
- Upevnění kluzného uložení v křížové vazbě za účelem posunu v axiálním i radiálním směru


Výhody pro Vás

- Posuvné sáně mají lehký chod i při vysokém zatížení
- Plochý, kompaktní tvar pro bezpečnou montáž ve stísněných prostorech
- Velký posun, až 216 mm
- Vysoká flexibilita v možnostech použití díky trojí možnosti připevnění vnitřním závitem M12, M16 a vnějším závitem ½"
- Montáž jedné nebo dvou objímek dle potřeby
- Jednoduchá a rychlá montáž díky označení středů a montážních bodů
- Patní deska je vhodná k montáži nosníků typu MPC, MPR a MPT
- Požárně bezpečná konstrukce pro použití v únikových a záchranných trasách
- Pro situace, které vyžadují posuny v axiálním i radiálním směru, existuje možnost namontovat posuvné sáně 4 kN a adaptér posuvných saní 4 kN v křížové vazbě





Montáž jedné potrubní objímky s montážním závitem M16 na MPC-nosník

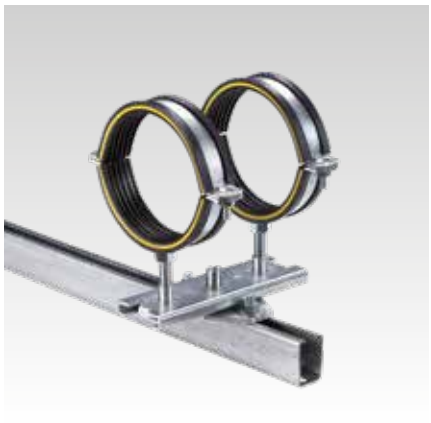

Montáž dvou potrubních objímek s montážním závitem M16 na MPC-nosník




Montáž dvou potrubních objímek s montážním závitem M16 na MPT-konzolu, Q100

Údaje

Provedena zkouška požární odolnosti ≥ M12

Max. doporučené zatížení [N]	4.000
Teplotní odolnost	-40 °C až +100 °C

Montážní závit	Max. posun [mm]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
M12/M16/½"	216	**139936**	1	ks

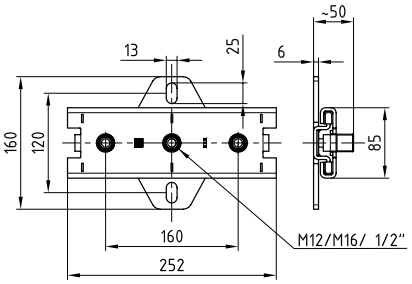

Adaptér posuvných saní 4 kN pro křížovou vazbu

pozinkovaný

Max. posun [mm]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
216	**139947**	1	ks



Pro montáž v křížové vazbě se používaje tyto díly:

Šroub vratový DIN 603, třída 4.6, M12 × 30, pozinkovaný, Č. zboží 143876

Šestihranná matice, DIN 934, M12, pozinkovaná, Č. zboží 105447

Podložka, DIN 125, M12, pozinkovaná, Č. zboží 127286

09/2026

© MÜPRO