# Vodící uložení Type FA a FGA

**žárově pozinkovaná**

## Použití

- K upevnění kluzného uložení MÜPRO na podpěrnou konstrukci z ocelových profilů
- Používá se pro vedení (kluzná uložení) s pojistkou proti nadzvedávání
- Žárově pozinkované provedení pro použití ve vnitřních i vnějších prostorech
- Pro kluzná uložení s tloušťkou patky od 15 mm

## Výhody pro Vás


- Sestavené sady složené z vodících prvků a odpovídajících závitových kolíků a matic pro upevnění uložení na podpěrnou konstrukci





Typ FGA, s kluznou destičkou




Typ FA, bez kluznou destičkou

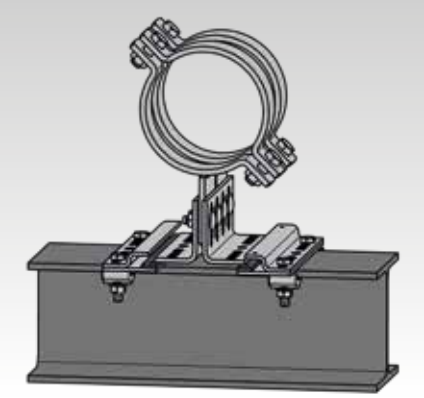

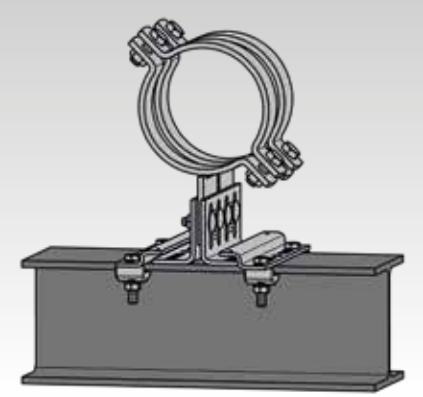

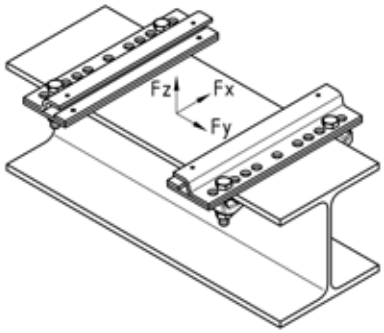

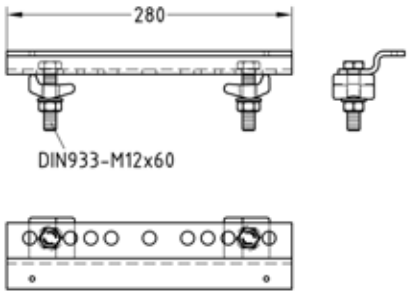
## Údaje

| Norma | Typ profilu | Zkratkové označení | |
|---|---|---|---|
| | | min. | max. |
| DIN 1025-3 | HE-A | HE-A 100 | HE-A 180 |
| DIN 1025-2 | HE-B | HE-B 100 | HE-B 180 |
| DIN 1025-1 | I | I 80 | I 475 |
| DIN 1025-5 | IPE | IPE 80 | IPE 400 |
| DIN 1025-4 | HE-M | HE-M 100 | HE-M 180 |
| EN 10055 | T | T 80 | T 140 |

| Typ | Tloušťka příruby max. [mm] | Šířka nosník [mm] | Závit | Max. utahovacím momentu [Nm] | Zatížení Fx [kN] | Zatížení Fy [kN] | Zatížení Fz [kN] | Hmotnost [kg] | Č. zboží | Balení | Měrná jednotka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ FA, bez kluznou destičkou | 26 | 100 - 180 | M12 | 22 | - | ± 3 | ± 8 | 2,332 | **169479** | 1 | Sada |
| Typ FGA, s kluznou destičkou | | | | | | | | 3,83 | **169480** | | |

Typ FA, bez kluzné destičky: Používá se pro kluzná uložení s tloušťkou patky do 15 mm.
Typ FGA, s kluznou destičkou: Používá se pro kluzná uložení s tloušťkou patky do 10 mm.



© MÜPRO