MÜPRO

Objímka QUICK

pozinkovaná

Použití

- Ideálně vhodné jako upevnění stoupacích vedení, popř. pro zavěšená potrubí
- Vhodná k upevnění potrubí v obytných a průmyslových stavbách
- Upevnění potrubí v interiéru

Výhody pro Vás

- Efektivní upevnění potrubí pro rychlou montáž
- Rychlouzávěr pro obsluhu šroubovákem
- Samovrtný závěrný šroub
- Závěrný šroub s podložkou pro zajištění proti ztrátě
- Jednodílná konstrukce vhodná pro řemeslnou instalaci
- S vysoce elastickou tlumící vložkou DÄMMGULAST®: zlepšení úrovně hluku v průměru o 18 dB(A)
- Stlačením tlumící vložky se tvoří tvarový spoj. Široký přesah vložky přes hrany objímky brání vysunutí vložky






Údaje

Tlumící prvky

Velikost	Max. doporučené zatížení [N]
¼" - ¾"	800
1" - 57 mm	1.000
2½"	1.166
3" - 110 mm	1.500

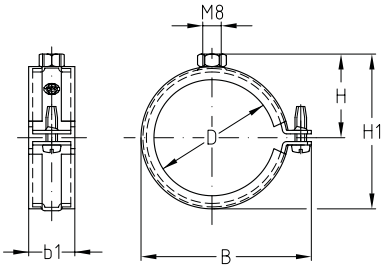

Montážní závit	Velikost		Rozměry [mm]				Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
M	[palců]	[mm]	b1	B	H	H1			
M8	¼"	13,5 - 15	18	37	17	30	**124210**	100	ks
	⅜"	17,2 - 18		40	19	33	**124116**		
	½"	21,3 - 22		44	21	37	**124080**		
	¾"	26,9 - 28		50	24	43	**124111**		
	1"	33,7		57	27	49	**124068**		
		55		79	38	71	**124126**	50	
		57		81	39	73	**124129**		
	2½"	76,1	23	106	56	100	**124097**		
	3"	88,9		121	63	115	**124107**		
		110		142	74	136	**124088**		

© MÜPRO