MPR-kloubová příruba VARIO typ S+


pozinkovaná


Použití

- Flexibilní použití pro spojení MPR nosníků, kde jsou třeba různá nastavení úhelníků, jako např. při výztuhách konzolí apod.
- Oblast použití ve vnitřních prostorech


Výhody pro Vás


- Pro flexibilní a rychlé přizpůsobení nejrůznějším situacím při montáži je možné dosáhnou úhlu otočení od 0° až do 100° - Šetří náklady i čas na staveništi
- Díky velkému množství řešení realizovatelných pouze jedním produktem lze dosáhnout úspor z držení zásob
- Stabilní provedení kloubu pro optimální přenos síly
- Jednoduchá a rychlá montáž díky montáži se spojovacími zámky typu S+







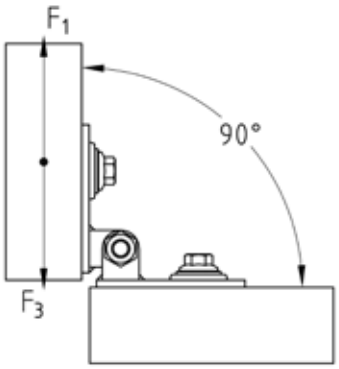

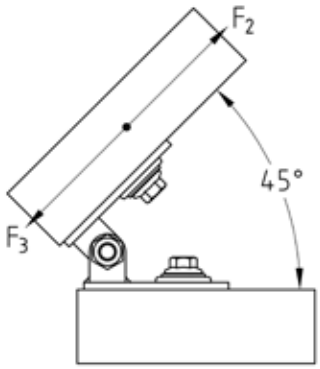

Údaje

Povolené zatížení F_1 [N]	750
Povolené zatížení F_2 [N]	500
Povolené zatížení F_3 [N]	4.000
Utahovací moment [Nm]	40

Pro profily	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
41/21-41/124	**165819**	10	ks