MÜPRO

MPR-rychloupínací čep typ S+


s vnějším závitem, pozinkovaný

Použití


- Pro bezpečné a rychlé napojení objímek trubek v drážce nosníku u profilů MPR
- Použití v suchých interiérech


Výhody pro Vás


- Montáž ve štěrbině nosníku je časově úsporná i při dodatečné instalaci mezi již připevněnými stoupacími potrubími
- Bezpečné uchycení po zašroubování, možnost vystředění až do dotažení šroubení
- Bezpečné - ozubené provedení pro tvarový spoj s MPR nosníky
- Vhodný pro všechny MPR-nosníky 41/21 až 41/124

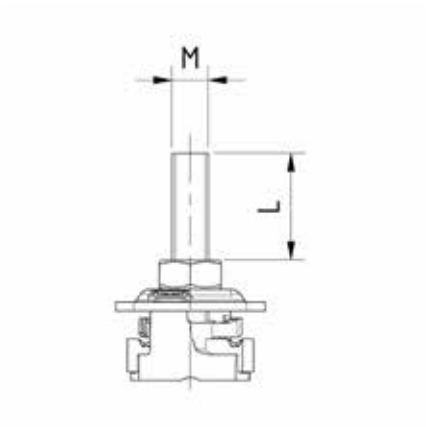



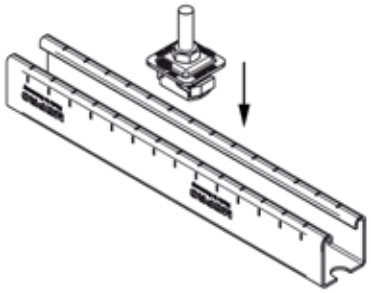

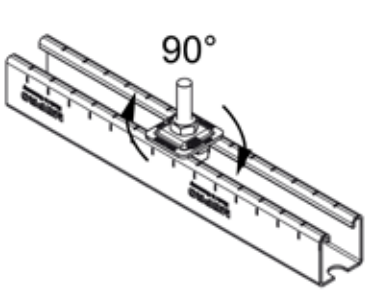


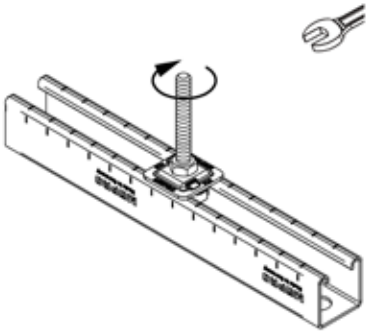

Údaje

Provedena zkouška požární odolnosti

Tloušťka materiálu instalačního nosníku [mm]	Max. doporučené zatížení v tahu Fz [N]		Utahovací moment [Nm]	
	M8	M10	M8	M10
1,5	3.100	3.100	9	17
2,0	4.500	4.500		
2,5		5.000		



Velikost	Pro profily	Montážní závit	Délka [mm]	Užitečná délka závitu L [mm]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
M8 x 10	41/21-41/124	M8	44	10	**175733**	1	ks
M8 x 30			74	30	**175734**		
M8 x 50			84	50	**175735**	50	
M8 x 70			104	70	**175736**		
M8 x 90			124	90	**175737**		
M10 x 10		M10	44	10	**175738**		
M10 x 30			74	30	**175739**		
M10 x 50		M10	84	50	**175740**		
M10 x 70			104	70	**175741**		
M10 x 90			124	90	**175742**		