MPR-diagonální vzpěry typ S+


žárově pozinkovaná

Použití

- Vzpěra pro vyztužení rohových spojů u konstrukcí MPR nosníků ve spojení se spojovacím zámkem MPR typu S+
- Také pro boční podporu konzoly, např. při použití pro pevné body
- Oblast použití ve vnitřních i vnějších prostorech

Výhody pro Vás


- Jednoduché spojení s MPR nosníky montáží spojovacím zámkem MPR typu S+
- Různé délky, k dispozici pro různé montážní podmínky na stavbách

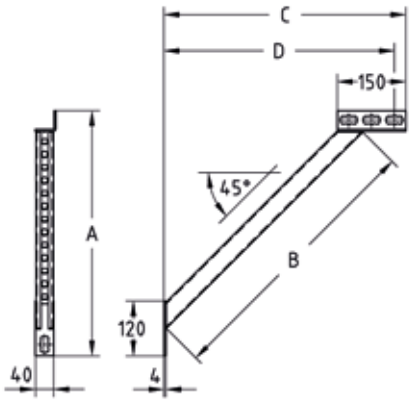



Údaje

Délka [mm]	Max. doporučené zatížení pro instalaci do drážky nosníku F [N]	Max. doporučené zatížení montáž na stěnu F [N]
440	3.000	3.500
900	2.000	2.500

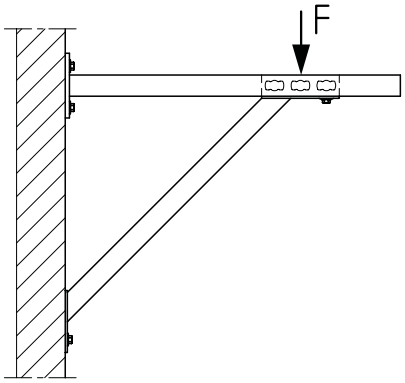

Pro profily	Délka [mm]	Rozměry [mm] A	B	C	D	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
41/21-41/124	440	420	440	405	380	**165866**	1	ks
	900	741	900	734	709	**165868**		

MPR-nastavovací spojka typ S+


těžké provedení, žárově pozinkovaná

Použití

- Rychlý stykový spoj MPR nosníků ve spojení se spojovacími zámky MPR typu S+
- Oblast použití ve vnitřních i vnějších prostorech

Výhody pro Vás

- Umožňuje přesné vyrovnání nosníků
- Silový spoj pomocí 4 spojovacích zámků typu S+
- Jednoduchá manipulace v rámci montáže se spojovacím zámkem typu S+

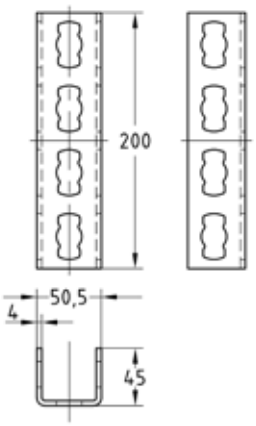



Pro profily	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
41/21-41/124	**165897**	1	ks

09/2026

© MÜPRO