MÜPRO

Kotvící pevný bod potrubí PHONOLYT®

jednoduchá montážní sada, pozinkovaný

Použití

- Ideální stavební prvek pro akusticky izolovaný pevný bod potrubí podle DIN 4109 a VDI 4100
- Ideálně vhodné pro upevňování potrubí na stěnu, strop i podlahu
- Upevnění potrubí a kanálů při montáži na podlahu
- Ideálně vhodný jako akusticky izolovaný pevný bod pro stoupačky

Výhody pro Vás


- Akusticky odděluje potrubí od stavební konstrukce a snižuje hluk tělesa až o 40 dB(A)
- Praktické řešení usnadňuje montáž
- Funkčně orientované konstrukční uspořádání pro 2-bodové upevnění potrubí
- Se zvýšenou tloušťkou: vhodný i pro měnící se směr zatížení u plastových potrubí
- Plynule nastavitelná vzdálenost od stěny
- Bez obsahu silikonu



Údaje

Tlumící prvky

Typ	dB(A) 27	dB(A) 40
Rozsah dodávky	1 akustický izolační prvek PHONOLYT® dB(A) 27, M10, 2 potrubní objímky s montážním závitem, 30 × 3 mm, bez vložek, těžké uložení, M10, pozinkované, 2 závitové čepy M10, 4 šestihranné matice M10	1 akustický izolační prvek PHONOLYT® dB(A) 40, M12, 2 potrubní objímky s montážním závitem, 30 × 3 mm, bez vložek, těžké uložení, M12, pozinkované, 2 závitové čepy M12, 4 šestihranné matice M12

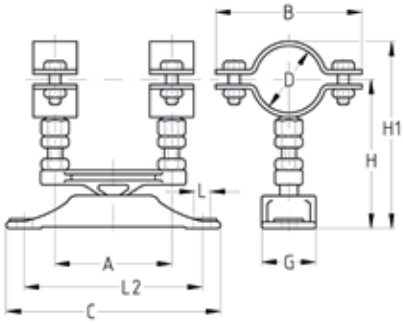

Typ	Velikost [palců]	Velikost [mm]	Rozsah upínání [mm]	Závitové čepy	Rozměry [mm] A	B	C	G	H	H1	L	L2	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
dB(A) 27	⅜"		14 - 18	M10 x 35 mm	80	66	147	37	81	92	11	122	**120348**	1	ks
	½"		20 - 22			71			84	97			**120340**		
	¾"		25 - 28			74			87	104			**120344**		
	1"		31 - 35			83			90	110			**120308**		
	1¼"		40 - 43	M10 x 55 mm		92			94	119			**120304**		
	1½"		48 - 52			100			99	128			**120316**		
		57	53 - 57			105			120	150			**120332**		
dB(A) 40	1"		31 - 35	M12 x 50 mm	126	83	227	60	123	143	13	194	**120312**		
	1¼"		40 - 43			92			127	151			**120324**		
	1½"		48 - 52			100			132	161			**120320**		
		57	53 - 57			105			135	165			**120336**		
	2"		58 - 61			110			137	170			**120328**		

Přípustná zatížení viz kapitola „Technické informace“.

09/2026