Hmoždinka do tenkostěnných desek

pozinkovaná

Použití

- Pro upevnění do dutých obkladů, sádrokartonových desek, vláknitých kompozitních panelů, dřevotřískových desek a plechů

Výhody pro Vás

- Ideální řešení pro upevnění na tenkostěnných deskách
- Rovnoměrné rozepření po celém obvodu zajišťuje dobré rozložení zátěže v bodě upevnění
- Velká styčná plocha umožňuje vysokou zatížitelnost
- Lze použít i v malých dutých prostorech

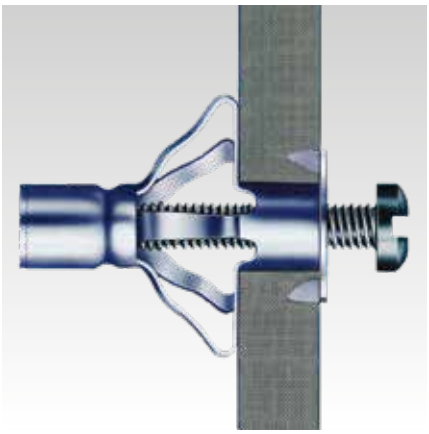



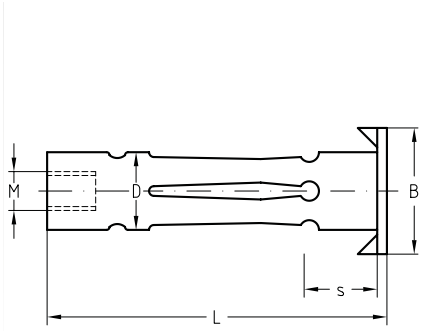

Údaje

Typ	Montážní závit	Délka L [mm]	Upínací tloušťka S [mm]	Průměr vrtání D [mm]	Odpovídající zpožďovací šroub	Max. doporučené zatížení v tahu			Rozměry B [mm]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
						Sádrokar-tonové desky [N]	Dřevěné desky [N]	Cemen-tovláknitá deska [N]				
5-16-32/60	M5	65	18 - 32	12	M5 x 70	200	300	400	16	**117015**	100	ks
6-1-5/16	M6	16	1 - 5		M6 x 25					**116994**		
6-3-16/50		53	5 - 18		M6 x 60				17,5	**117021**		
6-16-32/60		66	18 - 32		M6 x 75					**117030**		
8-3-16/50	M8	55	5 - 18	13	M8 x 65					**117036**		
8-16-32/60		68	18 - 32		M8 x 75					**117042**		

Odpovídající šrouby pro montáž naleznete na straně 13/22.

© MÜPRO