# MPT-vodící příchytka


**žárově pozinkovaná**


## Použití

- Stabilní žárově pozinkovaná vodící destička s otvory pro upevnění těžkých kluzných uložení na MPT-nosné profily


## Výhody pro Vás

- Vysoká ochrana proti korozi: Standardní žárové zinkování umožňuje použití v interiéru i exteriéru
- Obzvláště spolehlivý přenos svěrné síly díky široké dosedací ploše
- Spolehlivé upevnění kluzných uložení na MPT-nosných profilech






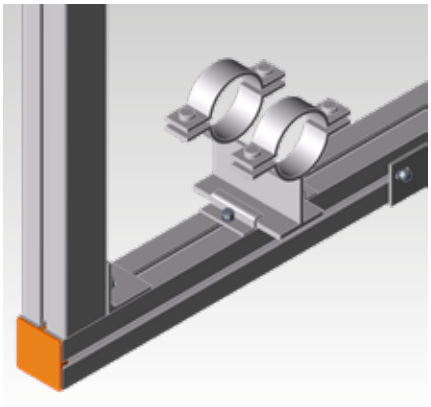


## Údaje

| Pro profily | Max. doporučené zatížení Fy [N] | Max. doporučené zatížení Fz [N] |
|---|---|---|
| Q50-2,5, Q80-2,0, Q100-2,5, Q100-3,5, Q150-2,5 | 2.500 | 2.500 |

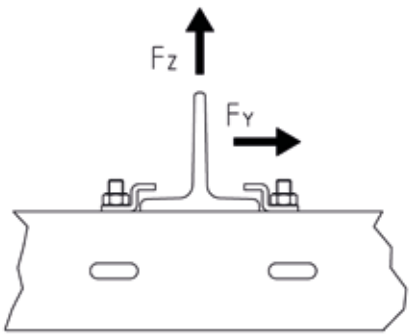


| Pro profily | Hmotnost [kg] | **Č. zboží** | Balení | Měrná jednotka |
|---|---|---|---|---|
| Q50-2,5, Q80-2,0, Q100-2,5, Q100-3,5, Q150-2,5 | 0,25 | **135607** | 1 | ks |

⚠ K upevnění kluzného uložení je třeba objednat 2 kusy vodícího úhelníku.

09/2026


© MÜPRO