MÜPRO

EURO-QUICK® Typ EXP

s vložkou DÄMMGULAST®, pozinkovaná

Použití

- Vhodná k upevnění potrubí v průmyslových stavbách
- Vhodná k upevnění potrubí, jako jsou rozvody pitné vody a topení
- Upevnění potrubí v interiéru

Výhody pro Vás

- Osvědčená dvojdílná objímka
- Vysoká tuhost díky zesilovacímu prolisu
- Díky 2 závěrným šroubům se lépe přizpůsobí větším tolerancím průměru potrubí
- Závěrné šrouby s kombinovanou křížovou drážkou
- Závěrné šrouby s podložkou se zajištěním proti ztrátě
- Protihluková ochrana testována
- Snížení úrovně hluku v průměru až o 16 dB(A)



Údaje

Tlumící prvky

Velikost	Max. doporučené zatížení [N]
¼" - 1"	1.300
1¼" - 2"	1.600
67 mm - 4"	2.300
122 mm - 8"	2.600
193 - 317 mm	3.200
320 - 328 mm	7.500

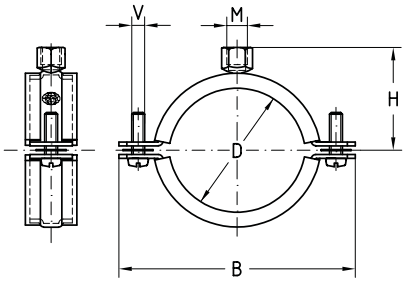

Montážní závit M	Velikost [palců]	Velikost [mm]	Rozměry [mm] B	H	V	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
M8	⅛"	9 - 12	52,1	22,5	M5	**172002**	100	ks
	¼"	13 - 19	54,5	24		**172003**		
	⅜"	17 - 23	58,5	26		**172004**		
	½"	21 - 26	62,5	28		**172005**		
	¾"	26 - 30	68,5	31		**172006**		
	1"	33 - 37	76	34,5		**172007**		
	1¼"	40 - 44	91,5	39		**172008**		
	1½"	48 - 52	99	42,5		**172009**		
		53 - 58	105	45,5		**172010**	50	
	2"	60 - 64	112	49		**172011**		
M8/M10		67 - 76	126	62	M6	**172012**		
	2½"	75 - 81	134	66		**172013**		
		83 - 90	142	70		**172014**		
	3"	87 - 95	145	71,5		**172015**		
		94 - 104	153	75,5		**172016**	25	
		102 - 110	161	79,5		**172017**		
	4"	109 - 117	170	84		**172018**		
		122 - 133	184	90,5		**172019**		
		128 - 139	190	93,5		**172020**		
	5"	135 - 145	197	97		**172021**		
		151 - 162	213	105		**172022**		
	6"	158 - 169	222	109,5		**172023**		
		165 - 169	226	111	M8	**178375**	20	
		194 - 204	257	127	M6	**172024**	15	
	8"	214 - 224	272	136		**172025**		
M10		193 - 200	255	121	M8	**178376**	10	
		210 - 212	267	127		**178377**		
		216 - 220	275	131		**178378**		
		224 - 226	292	134		**178379**		
		248 - 252	317	146		**178380**		
		272 - 276	341	158		**178381**		
		313 - 317	382	179		**178483**		
M12/M16		320 - 328	367	203	M12	**178382**		

© MÜPRO