Tlumící prvek


pozinkovaný

Použití

- Mnohostranně použitelný, např. k upevnění potrubí, VZT potrubí a agregátů
- Vhodný i pro odhlučněné zavěšení zvukově izolačních stropů
- Vhodný pro akusticky odizolované upevnění na strop, stěnu nebo podlahu

Výhody pro Vás

- Vysoký útlum hluku až 26 dB(A)
- Se samozhášecí izolační podložkou
- Ocelový plášť zabrání v případě požáru odtržení

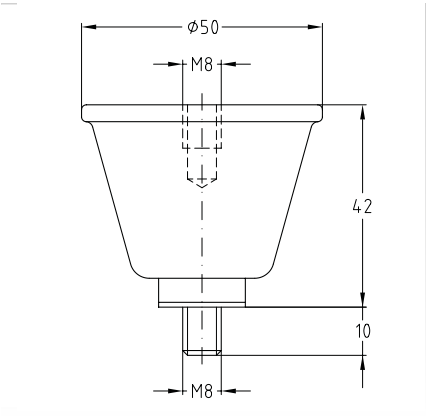



Údaje

Útlum hluku v průměru o [dB(A)]	26
Max. doporučené zatížení axiální tah [N]	600
Max. doporučené zatížení axiální tlak [N]	300
Max. doporučené zatížení radiální tlak [N]	200

Montážní závit	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
M8	**117722**	50	ks

09/2026

© MÜPRO