MPR-upínací čep


pozinkovaný

Použití

- Pro rychlé, úsporné upevnění potrubních objímek na MPR-nosníky
- Oblast použití ve vnitřních prostorech

Výhody pro Vás


- Jednoduchá a rychlá montáž v drážce nosníku
- Po provedení montáže lze ideálně vyrovnat potrubní větve. Potrubí je libovolně posuvné do stran
- Na jednom nosníku lze kombinovat různé délky a průměry závitů
- Ozubená závitová deska pro bezpečný tvarový spoj v drážce nosníku u profilů MPR





Údaje

Tloušťka materiálu instalačního nosníku [mm]	Montážní závit	Max. doporučené zatížení v tahu Fz [N]	Utahovací moment [Nm]
1,5	M8	3.100	9
	M10		17
	M12		29
2,0	M8	4.500	9
	M10		17
	M12		29
	M16		
2,5	M8		9
	M10	5.000	17
	M12		29
	M16		

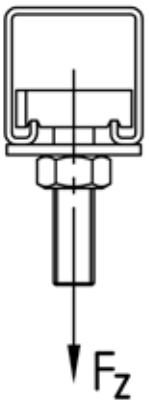

Pro profily	Montážní závit	Délka [mm]	Užitečná délka závitu L [mm]	**Č. zboží**	Balení	Měrná jednotka
41/21/1,5, 41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/42/2,0, 41/82/2,0, 41/82/2,5, 41/124/2,5	M8	35	10	**151057**	50	ks
		40	15	**151058**		
		50	25	**151059**		
		80	55	**151060**		
		100	75	**151061**		
	M10	35	8	**151062**		
		40	13	**151063**		
		55	28	**151064**		
		60	33	**151065**		
		80	53	**151066**	25	
		100	73	**151067**		
41/21/1,5, 41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/82/2,0, 41/82/2,5, 41/124/2,5	M12	40	9	**151069**	50	
		55	24	**151070**		
41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/82/2,0, 41/82/2,5, 41/124/2,5	M16	100	65	**151075**	25	

09/2026

© MÜPRO