Průmyslová objímka


pro spirálové kanály, dvoudílná, se žlutou gumou DÄMMGULAST®, pozinkovaná

Použití

- Ideálně vhodná k upevnění VZT potrubí

Výhody pro Vás

- Osvědčená dvojdílná konstrukce k upevnění na lamely uzávěru
- Přizpůsobeno rozměrům spirálového potrubí
- Mnohostranné možnosti připevnění pomocí šroubů s šestihrannou hlavou a matic, jakož i listových matic nebo šroubů s okem MÜPRO
- Upevnění pomocí závitových tyčí zasunutých do otvorů v lamelách uzávěru

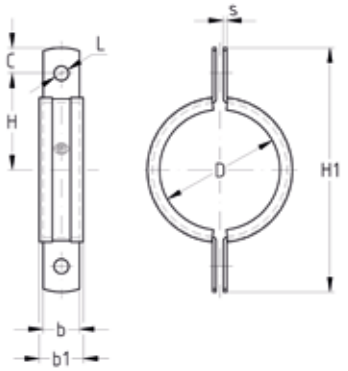




Údaje

Tlumící prvky

Jmenovitá světlost [mm]	Max. doporučené zatížení [N]
125 - 160	2.133
180 - 250	4.533
280 - 560	7.000
630 - 800	8.666
900 - 1.250	9.066

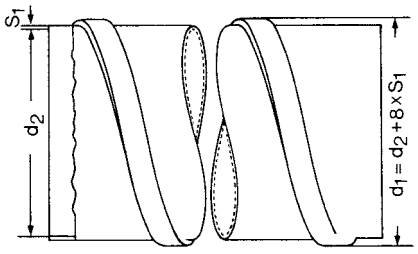

Jmenovitá světlost d2 [mm]	Rozměry [mm] b	s	b1	C	H	H1	L	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
125	20	1	23	14	84	196	8,4	**119916**	1	ks
140					92	211		**119924**	25	
150					97	221		**119928**	1	
160					102	231		**119936**		
180	25	1,5	28		112	252		**119952**	10	
200					122	272		**119963**	1	
224					134	296		**119971**	10	
250					147	322		**119980**	1	
280		2,5		15	162	354	10,5	**119983**		
300					172	374		**119987**	10	
315					181	391		**119996**	1	
355					201	431		**120012**		
400					223	476		**120020**	10	
450					248	526		**120032**	1	
500					273	576		**120048**		
560					303	636		**120063**		
630		3			340	709		**120079**		
710					379	787		**120091**		
800					425	880		**120107**		
900	30		34		475	980		**120123**		
1.000					526	1082		**119884**		
1.120					586	1201		**119900**		
1.250					651	1332		**119911**		

⚠ Průmyslové potrubní objímky vyrábíme i ve všech jiných velikostech a provedeních podle údajů, jaké si zadáte.

09/2026

© MÜPRO