Tlumící pryž DÄMMGULAST®

do MPC nosníku

Použití

- Ideální k odizolování příčníků VZT potrubí
- Pro spolehlivé akustické odizolování MPC-nosníků

Výhody pro Vás

- Bezproblémová montáž vsazením do nosníku, popř. navlečením na závitové tyče
- Zamezuje vzniku akustických mostů tím, že brání kontaktu VZT potrubí se závitovými tyčemi
- Bezpečné proti vyklouznutí díky zatlačovacímu profilu
- Zabraňuje vzniku hluku ve VZT potrubích vlivem chvění a vibrací
- Malá montážní plocha, velká absorpční hmota



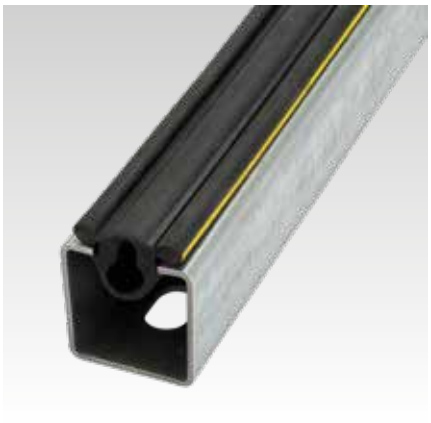



Pro nosníky 27/18 a 28/30

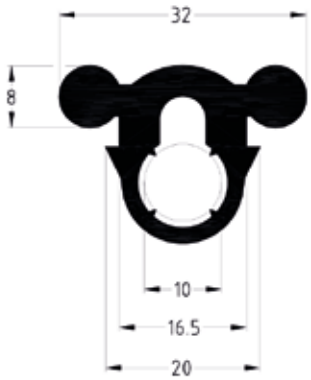

Pro nosníky 38/24 až 40/120

Údaje

Provedení	Pro profily	Vhodné pro	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
Tlumící pryž DÄMMGULAST® do nosníku role 30 m	27/18, 28/30	Nosníky se šířkou štěrbiny 13-16 mm, závitové tyče M8	**107689**	1	Role
	38/24-40/120	Nosníky se šířkou štěrbiny 15-18 mm, závitové tyče M8 a M10	**107690**		
Tlumící pryž DÄMMGULAST® do nosníku přířezy 50 mm			**107691**	300	ks

Při montáži klimatizačních a VZT zařízení se MPC-nosníky používají jako nosné prvky. Akustické mosty, vznikající přímým dotykem kovových dílů mezi vzduchovodem a příčníkem nebo závitovými tyčemi, se vyloučí použitím profilů DÄMMGULAST® jako mezivložek.

Profil DÄMMGULAST® byl vyvinut speciálně pro tuto oblast použití a nabízí tak i z pohledu instalace optimální řešení.

09/2026

© MÜPRO