MÜPRO

Svorkové upínáky

Nerez

Použití

- Pro upevnění potrubí a VZT potrubí na ocelové profily nosné konstrukce bez vrtání a svařování

Výhody pro Vás

- Montáž na nosník bez nutnosti svařování nebo vrtání
- Možnost dodatečného vyrovnání na nosníku
- Díky průchozím otvorům bez závitů je rychle možné výškově dostavit závitové tyče
- Vysoká nosnost
- K zavěšení závitových čepů a závitových tyčí sloužících k upevnění MPC-nosníků a potrubních objímek

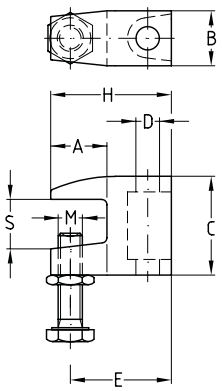



Údaje

Velikost	Max. doporučené zatížení [N]
M8	1.200
M10	1.800
M12	2.000

Velikost	Upínací tloušťka S [mm]	Rozměry [mm] A	B	C	D	E	H	M	**Materiál V2A Č. zboží**	**Materiál V4A Č. zboží**	Balení	Měrná jednotka
M8	0 - 16,5	21,5	22	38	9	34	41,5	M10	**130246**	**130245**	15	ks
M10					11				**130235**	**130249**		
M12					13				**130239**	**130254**		