MÜPRO

Třmen z ocelové kulatiny

odpovídá normě DIN 3570, tvar A, pozinkovaný

Použití

- Pro jednoduché upevnění potrubí v bytové výstavbě i v průmyslu
- **V souladu se směrnicí VdS CEA 4001 pro sprinklery**

Výhody pro Vás


- Provedení podobné jako podle DIN 3570
- Standardní materiál S235JR (St37) je podle DIN EN 10025
- Elektrogalvanicky pozinkovaný
- Přiloženy 4 matice podle DIN 934 a u provedení M8 až M12 navíc 4 podložky



Provedení M16 až M20 s maticemi



Provedení M8 až M12 s maticemi a podložkami

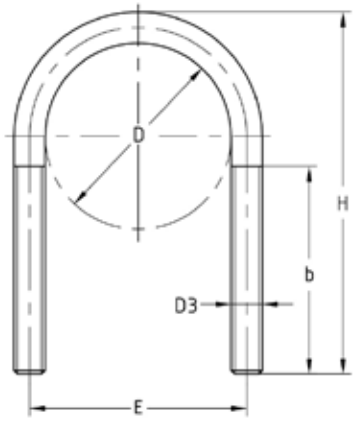

Vnější průměr potrubí D [mm]	Jmenovitá světlost DN	Rozměry [mm] b	D3	E	H	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
34	25	40	M8	42	74	**113323**	100	ks
43	32			51	83	**113326**		
49	40			57	89	**113329**		
61	50	45	M10	71	104	**124881**	50	
77	65			87	120	**124884**		
89	80			100	132	**124887**		
108	100	55	M12	121	162	**124920**		
115				127	168	**124929**		
133	125			146	183	**124932**	25	
140				152	191	**124935**		
159	150			172	208	**124938**		
169				182	218	**124941**		
220	200		M16	233	278	**125109**	5	
273	250	70	M20	295	334	**113174**		
324	300			352	385	**113180**		

⚠ Třmeny z ocelové kulatiny se závitem M8 až M12 se dodávají se 4 podložkami a 4 maticemi podle DIN 934 v galvanicky pozinkovaném provedení. Počínaje závitem M16 obsahuje dodávka 4 matice, avšak bez podložek. Na požádání je možné dodat i jiné rozměry.

© MÜPRO