MÜPRO

Objímka s montážním závitem

bez vložky, pozinkovaná

Použití

- Možno použít jako pevný bod pro potrubí od ½″ do 1½″
- Používají se při instalacích bez požadavků na akustickou izolaci
- Vhodná k upevnění potrubí v průmyslových stavbách
- Vhodná k upevnění potrubí v oblastech klimatizace, chlazení a sanity
- Upevnění potrubí v interiéru

Výhody pro Vás

- Díky 2 závěrným šroubům se lépe přizpůsobí větším tolerancím průměru potrubí
- Závěrné šrouby jsou podložkou zajištěny proti ztrátě
- Stabilní provedení
- Závěrné šrouby s kombinovanou křížovou drážkou
- Tento produkt byl testován a označen „Značkou kvality upevnění potrubí“ do velikosti ≤ 210 mm a podléhá dohledu podle RAL-GZ 655-B



Údaje

Provedena zkouška požární odolnosti od M10, ⅜"–174 mm

Velikost	Max. doporučené zatížení [N]
⅜" - 70 mm	1.900
2½" - 174 mm	4.400
179 - 210 mm	5.000
223 - 234 mm	5.300

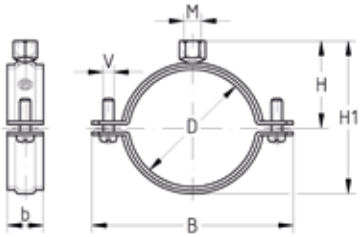

Montážní závit M	Velikost [palců]	Velikost [mm]	Rozsah upínání [mm]	Rozměry [mm] b	B	H	H1	V	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
M8/M10	⅜"		14 - 18	20	50	27,5	39	M6 x 20	**151598**	100	ks
	½"		19 - 25		57	30,5	45		**151599**		
	¾"		26 - 30		64	35,5	55		**151600**		
	1"		31 - 37		71	38,5	61		**151601**		
		40	35 - 42		75	40,5	65		**151602**		
	1¼"	42,4	42 - 46		81	43,5	71	M6 x 25	**151603**	50	
	1½"		47 - 52		87	46	76		**151604**		
		57	53 - 57		91	48,5	81		**151605**		
	2"		58 - 63		100	52,5	89		**151606**		
		70	64 - 71		105	55	94		**151607**		
	2½"		72 - 78	25	120	59,5	103	M8 x 35	**151609**		
		83	79 - 85		126	62,5	109		**151610**		
	3"		85 - 90		131	65	114		**151611**		
		98	94 - 99		142	70	124		**151612**		
		102	99 - 104		146	72	128	M8 x 40	**151613**		
	4"		108 - 115		157	77,5	139		**151614**		
		122	118 - 123		166	82	148		**151615**		
		125	125 - 130		172	85	154		**151616**		
	5"		133 - 140		182	90	164		**151617**		
		147	142 - 148		191	94,5	173		**151618**		
		152	148 - 153		196	97	178		**151619**		
		160	154 - 160		202	100	184		**151620**		
	6"		160 - 169		210	104	192		**151621**		
		174	170 - 175		218	108	200		**151622**		

Objímky s montážním závitem vyrábíme i ve všech jiných velikostech a provedeních podle údajů, jaké si zadáte.
Při použití v oblastech s požadavky na dobu požární odolnosti je třeba vzít v úvahu mezní podmínky uvedené ve zprávě o testu požární odolnosti.

Další informace k montáži pevných bodů a kluzných uložení najdete v kapitole „Pevné body / kluzná uložení“.

© MÜPRO

Objímka s montážním závitem

bez vložky, pozinkovaná

Montážní závit M	Velikost [palců]	Velikost [mm]	Rozsah upínání [mm]	Rozměry [mm] b	B	H	H1	V	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
M10/M12	1"		31 - 37	20	71	43,5	66	M6 x 20	**151625**	100	ks
	1¼"	42,4	42 - 46		81	48,5	76	M6 x 25	**151627**	50	
	1½"		47 - 52		87	51	81		**151628**		
	2"		58 - 63		100	57,5	94		**151630**		
	2½"		72 - 78	25	120	64,5	108	M8 x 35	**151633**		
	3"		85 - 90		131	70	119		**151635**		
		102	99 - 104		146	77	133	M8 x 40	**151637**		
	4"		108 - 115		157	82,5	144		**151638**		
		125	125 - 130		172	90	159		**151640**		
	5"		133 - 140		182	95	169		**151641**		
		147	142 - 148		191	99,5	178		**151642**		
		152	148 - 153		196	102	183		**151643**		
		160	154 - 160		202	105	189		**151644**		
	6"		160 - 169		210	109	197		**151645**		
		174	170 - 175		218	113	205		**151646**		
		179	175 - 180		223	115,5	210		**151647**		
	7"	190	187 - 194		235	122	223		**151649**	25	
		210	206 - 214		256	132	243		**151650**		
M12/M16/½" Vnější závit		223	218 - 226	40	284	136	260	M10 x 40	**159179**		
		234	227 - 235		295	142,5	271		**159180**		

Objímky s montážním závitem vyrábíme i ve všech jiných velikostech a provedeních podle údajů, jaké si zadáte.
Při použití v oblastech s požadavky na dobu požární odolnosti je třeba vzít v úvahu mezní podmínky uvedené ve zprávě o testu požární odolnosti.

Další informace k montáži pevných bodů a kluzných uložení najdete v kapitole „Pevné body / kluzná uložení“.

© MÜPRO