Kotevní systém s pevným bodem FPA

Objímky pro pevný bod, pozinkované

Použití

- Svěrka spojení pevného bodu s napínacím dílem FPA

Výhody pro Vás


- Dvojdílná objímka se zesíleným průřezem
- Silnější zajišťovací šrouby pro vysokou nosnost pevného bodu




Objímka pro pevný bod 60 x 6



Objímka pro pevný bod 120 x 6

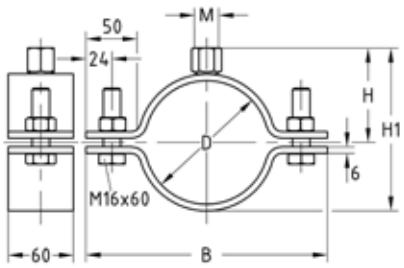

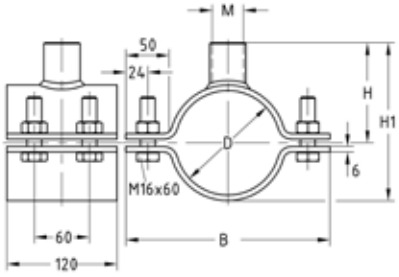

Montážní závit	Velikost [mm]	Rozměry [mm] b	s	B	H	H1	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
M16	48,3	60	6	154	55	85	**171992**	1	ks
	60,3			167	61	97	**171993**		
	76,1			183	69	113	**171994**		
	88,9			196	75	126	**171995**		
	114,3			222	88	151	**171996**		
1"	60,3	120		167	83	119	**171984**		
	76,1			183	91	135	**171985**		
	88,9			196	97	148	**171986**		
	114,3			222	110	173	**171987**		
	139,7			248	123	199	**171988**		
	168,3			277	137	227	**171989**		
	219,1			328	163	278	**171990**		
	273			383	190	332	**171991**		

Jiné rozměry na vyžádání.
Objímku je možné použít pouze v kombinaci s kotvícím systémem FPA.

09/2026

© MÜPRO