Objímka s montážním závitem

s DÄMMGULAST® modrá, pozinkovaná

Použití

- V kombinaci s kluzným uložením vhodná i pro potrubí s dynamickým zatížením
- Vhodná k upevnění potrubí v průmyslových stavbách
- Vhodná k upevnění potrubí v oblastech klimatizace, chlazení a sanity
- Upevnění potrubí v interiéru

Výhody pro Vás

- Osvědčená dvojdílná objímka s montážním závitem
- Díky 2 závěrným šroubům se lépe přizpůsobí větším tolerancím průměru potrubí
- Modrá tlumící vložka DÄMMGULAST®, třída požární odolnosti B1 podle DIN 4102, bez hořících odkapů
- Zlepšení úrovně hluku v průměru až o 16,5 dB(A)
- Závěrné šrouby s kombinovanou křížovou drážkou
- Závěrné šrouby jsou podložkou zajištěny proti ztrátě
- Stabilní provedení a vysoká zatížitelnost díky drážce
- Stlačením tlumící vložky se tvoří tvarový spoj. Široký přesah vložky přes hrany objímky brání vysunutí vložky
- Tento produkt byl testován a označen „Značkou kvality upevnění potrubí“ do velikosti ≤ 200 mm a podléhá dohledu podle RAL-GZ 655-B



Údaje

Provedena zkouška požární odolnosti od M10, ⅜"–170 mm

Tlumící prvky

Velikost	Max. doporučené zatížení [N]
⅜" - 2"	1.500
70 - 83 mm	2.200
3" - 160 mm	2.900

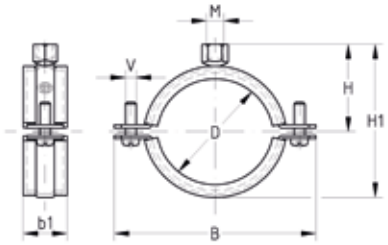

Montážní závit M	Velikost [palců]	Velikost [mm]	Rozsah upínání [mm]	Rozměry [mm] b1	B	H	H1	V	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
M8/M10	⅜"		14 - 20	23	64	35,5	55	M6 x 20	**151466**	1	ks
	½"		21 - 26		71	38,5	61		**151467**		
	¾"		26 - 30		75	40,5	65		**151468**		
	1"		31 - 38		81	43,5	71	M6 x 25	**151469**		
	1¼"		40 - 47		91	48,5	81		**151471**		
	1½"		48 - 54		100	52,5	89		**151472**		
		57	54 - 60		105	55	94		**151473**		
	2"		60 - 66		111	58	100		**151474**		
	70"		68 - 73	28	126	62,5	109	M8 x 35	**151476**		
	2½"		73 - 80		131	65	114		**151477**		
		83	82 - 87		142	70	124		**151478**		
	3"		87 - 94		146	72	128	M8 x 40	**151479**		
		102	99 - 104		157	77,5	139		**151480**		
		110	105 - 112		166	82	148		**151481**		
	4"		112 - 118		172	85	154		**151482**		
		125	122 - 128		182	90	164		**151483**		
		133	132 - 137		191	94,5	173		**151484**		
	5"		137 - 142		196	97	178	M8 x 40	**151485**		
		160	159 - 164		218	108	200		**151488**		

Objímky s montážním závitem vyrábíme i ve všech jiných velikostech a provedeních podle údajů, jaké si zadáte.
Při použití v oblastech s požadavky na dobu požární odolnosti je třeba vzít v úvahu mezní podmínky uvedené ve zprávě o testu požární odolnosti.

09/2026

© MÜPRO