Kluzné uložení typ TP-2

se dvěma objímkami, DIN 3567

Použití

- Pro upevňování potrubí v těžké domovní technice, v průmyslové a investiční výstavbě
- Pro tloušťky izolace až do 75 mm u typu TP80-2
- Pro tloušťky izolace až do 90 mm u typu TP100-2

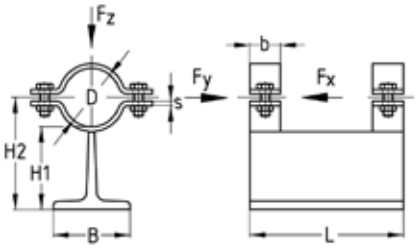



Výhody pro Vás

- Dodává se na požádání i v nestandardních délkách
- Dodává se na požádání i s polyamidovou kluznou destičkou
- Dodává se na požádání i v nerezovém provedení i v provedení v základovém nátěru

Údaje

Materiál	Identifikační značení materiálu	Povrch	Identifikační značení povrchu	Zajišťovací šrouby a matice	Identifikační značení šroubů
S235JR (St37)	W37	bez povrchové úpravy	OR	Třída pevnosti 8.8, pozinkováno	SG
		žárově pozinkovaná	OF	Třída pevnosti 8.8, žárově pozinkováno	SF

Typ	Jmenovitá světlost DN	Vnější průměr potrubí D [mm]	Rozměry [mm] b	s	B	H1	H2	L	Zatížení Fx [kN]	Fy [kN]	Fz [kN]	Hmotnost [kg]	**Provedení W37-OR-SG Č. zboží**	**Provedení W37-OF-SF Č. zboží**	Balení	Měrná jednotka
T-profil 80	25	33,7	30	5	80	85	102	200	1,1	1,1	2,2	2,8	**117023**	**116960**	1	ks
	32	42,4					106		1,2	1,2	2,4	2,86	**117026**	**116969**		
	40	48,3					109		1,4	1,4	2,8	2,88	**117029**	**116972**		
	50	60,3	40	6		86	116		2,3	2,3	4,6	3,55	**117032**	**116978**		
	65	76,1					124		2,5	2,5	5	3,71	**117035**	**116984**		
	80	88,9					130		2,8	2,8	5,6	3,89	**117038**	**116990**		
	100	114,3	50	8		88	145		5	5	10	5,93	**117008**	**116930**		
	125	139,7					158		5,2	5,2	10,4	6,4	**117011**	**116936**		
	150	168,3					172	250				7,485	**117014**	**116942**		
	175	193,7					185		5,4	5,4	10,8	8,04	**117017**	**116948**		
	200	219,1					198					8,49	**117020**	**116954**		
T-profil 100	25	33,7	30	5	100	105	122	200	0,9	0,9	1,8	3,94	**116784**	**116716**		
	32	42,4					126		1,1	1,1	2,2	4	**116787**	**116722**		
	40	48,3					129		1,3	1,3	2,6	4,05	**116790**	**116727**		
	50	60,3	40	6		106	136		2	2	4	4,69	**116793**	**116733**		
	65	76,1					144		2,3	2,3	4,6	4,85	**116796**	**116739**		
	80	88,9					150				5	5,03	**116799**	**116745**		
	100	114,3	50	8		108	165		5,5	5,5	11	7,07	**116769**	**116686**		
	125	139,7					178		6	6	12	7,46	**116772**	**116692**		
	150	168,3					192	250	6,5	6,5	13	8,78	**116775**	**116698**		
	175	193,7					205		7	7	14	9,46	**116778**	**116704**		
	200	219,1					218		7,4	7,4	14,8	9,91	**116781**	**116710**		

Příklad objednávky: kluzné uložení-T-profil z S235JR (St37) se 2 objímkami, kluzné uložení žárově pozinkované, se žárově pozinkovanými šrouby a maticemi, třída pevnosti 8.8, pro vnější průměr trubky 60,3 mm.

Č. zboží: 116733, typ: TP100-2-W37-OF-SF-60,3

Kluzné uložení s polyamidovou kluznou deskou, jakož i další varianty na vyžádání.

09/2026

© MÜPRO