MÜPRO

Vyztužený úhelníkový závěs


žárově pozinkovaný

Použití


- Pro boční zavěšení potrubí na nosníky ze železobetonu
- Jako podklad k upevnění armatur jako jsou vodoměry atd.


Výhody pro Vás


- Úhelníkový prvek pro zvýšené nároky na stabilitu montážních konstrukcí
- Jako konzola k přenosu velkých zátěží v blízkosti stěny
- Jako konstrukční prvek pro příčníky ve stísněných montážních poměrech

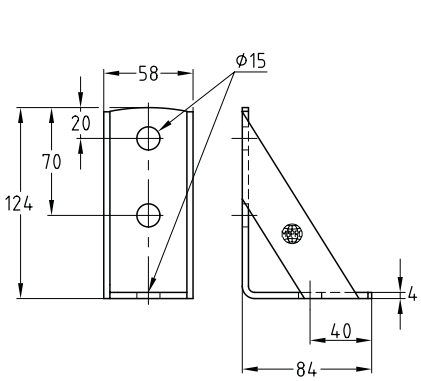



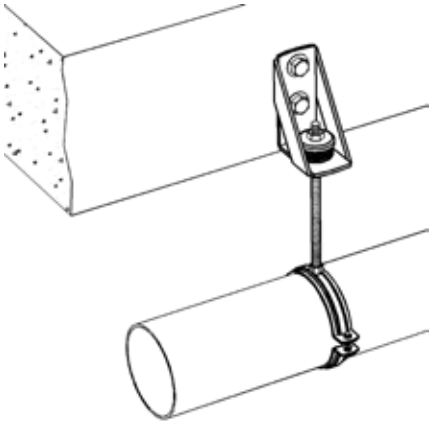

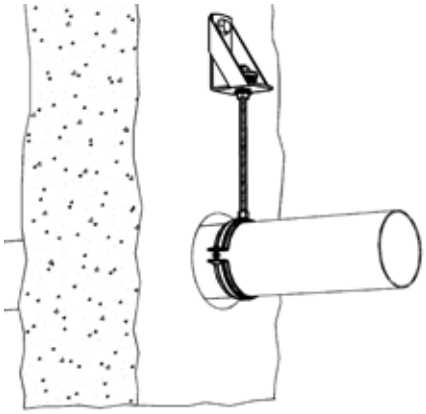

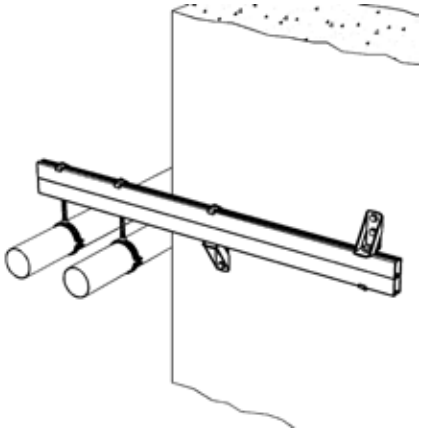

Údaje

Max. doporučené zatížení [N]	5.000

Provedení	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
bez tlumícího kotoučku DÄMMGULAST®	**127801**	25	ks

© MÜPRO