MÜPRO

Tlumící závěs

pozinkovaný

Použití

- Odhlučnění příčníků a potrubních mostů z MPC-nosníků

Výhody pro Vás


- Akustická izolace integrovaná v závěsu
- Velmi dobré zlepšení úrovně hluku až o 17 dB(A) díky vysoce elastickému prvku DÄMMGULAST®
- Možnosti upevnění - podle provedení - pro závitové tyče M8, M10
- Možnost výškového seřízení pomocí závitových tyčí





Tlumící závěs M10




Tlumící závěs M8

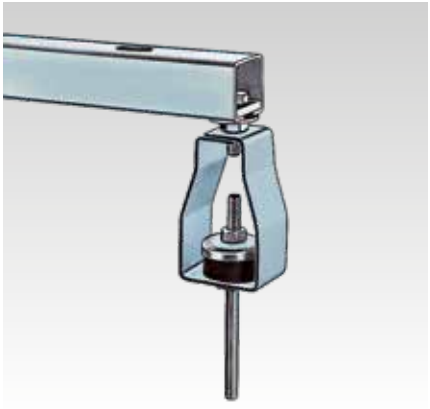

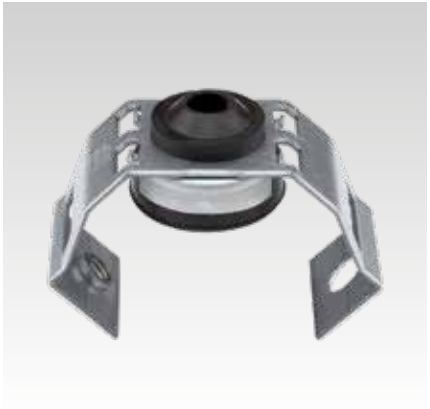

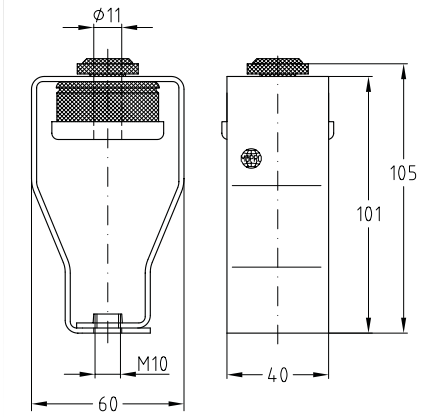

pro M10

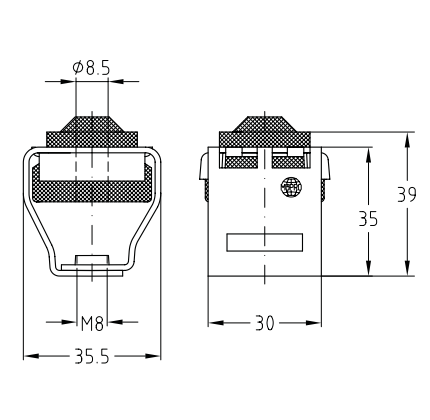

pro M8

Údaje

Tlumící prvky

Připojení pro	Závitové tyče M8	Závitové tyče M10
Útlum hluku v průměru o [dB(A)]	16	17
Max. doporučené zatížení [N]	230	1.000

Připojení pro	Výška [mm]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
Závitové tyče M8	40	**117736**	100	ks
Závitové tyče M10	110	**117733**		

09/2026