MÜPRO

Objímka s montážním závitem

pro těžká uložení, bez vložky, pozinkovaná

Použití

- Lze použít jako pevný bod potrubí
- Používají se při instalacích bez požadavků na akustickou izolaci
- Upevnění přívodních potrubí ke sprinklerům
- Vhodné k upevnění potrubí při stavbách průmyslových zařízení
- Upevnění potrubí v interiéru

Výhody pro Vás


- Osvědčená dvojdílná objímka se zesíleným průřezem
- Zesílené závěrné šrouby pro vysokou únosnost
- Vysoce pevný svár po celém obvodu montážní matice



Údaje

Provedena zkouška požární odolnosti M12, do 6" | FM APPROVED pro M10–M12 | VdS G 4000028

Velikost	Max. doporučené zatížení [N]
⅜" - 3"	5.000
102 - 125 mm	5.800
5" - 6"	6.700
180 - 280 mm	11.000
315 - 429 mm	15.000
450 - 635 mm	17.000

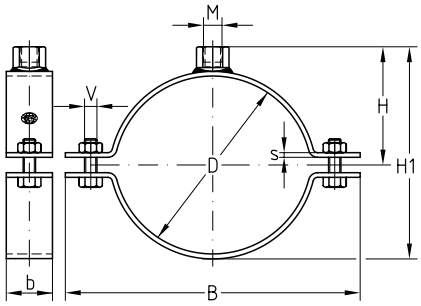

Montážní závit	Velikost		Rozsah upínání	VdS	FM	Rozměry [mm]						Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
M	[palců]	[mm]	[mm]			b	s	B	H	H1	V			
M8	¾"		25 - 28	x		30	3	74	28	45	M8	**125697**	100	ks
	1"		31 - 35	x				83	31	51		**125687**		
	1¼"		40 - 43	x				92	35	60		**125691**	50	
M10	⅜"		14 - 18	x				66	24	35		**175159**	100	
	½"		20 - 22	x				71	27	40		**175160**		
	¾"		25 - 28	x	x			74	30	47		**175161**		
	1"		31 - 35	x	x			83	33	53		**175162**		
	1¼"		40 - 43	x	x			92	37	62		**175163**	50	
	1½"		48 - 52	x	x			100	42	71		**175164**	1	
			53 - 57	x	x			105	45	76		**175165**	50	
	2"		58 - 61	x	x			110	47	80		**175166**		
		70	68 - 73	x	x			121	52	92		**124906**		
	2½"		73 - 78	x	x			126	55	97		**124653**		
		83	80 - 85	x	x			134	59	104		**124930**		
	3"		85 - 90	x	x			144	61	109	M10	**124762**		
		102	98 - 104	x	x			159	67	120		**124519**		
	4"		108 - 116	x	x			170	73	132		**124814**		

Objímky s montážním závitem vyrábíme i ve všech jiných velikostech a provedeních podle údajů, jaké si zadáte.
Při použití v oblastech s požadavky na dobu požární odolnosti je třeba vzít v úvahu mezní podmínky uvedené ve zprávě o testu požární odolnosti.

Další informace k montáži pevných bodů a kluzných uložení najdete v kapitole „Pevné body / kluzná uložení“.

© MÜPRO

Objímka s montážním závitem

pro těžká uložení, bez vložky, pozinkovaná

Montážní závit M	Velikost [palců]	Velikost [mm]	Rozsah upínání [mm]	VdS	FM	Rozměry [mm] b	s	B	H	H1	V	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
M12	⅜"		14 - 18	x		30	3	66	26	37	M8	**175167**	1	ks
	½"		20 - 22	x				71	29	42		**175168**	100	
	¾"		25 - 28	x	x			74	32	49		**175169**		
	1"		31 - 35	x	x			83	35	55		**175170**		
	1¼"		40 - 43	x	x			92	39	64		**175171**	50	
	1½"		48 - 52	x	x			100	44	73		**175172**		
			53 - 57	x	x			105	47	78		**175173**	1	
	2"		58 - 61	x	x			110	49	82		**175174**	50	
			68 - 73	x	x			121	54	94		**175175**		
	2½"		73 - 78	x	x			126	57	99		**175176**		
			80 - 85	x	x			134	61	106		**175177**		
	3"		85 - 90	x	x			144	63	111	M10	**175178**		
			98 - 104	x	x			159	69	122		**175179**	1	
	4"		108 - 116	x	x			170	75	134		**175180**		
		125	124 - 130	x	x			184	82	149		**125038**	50	
	5"		133 - 140	x	x	40	4	203	89	163		**125356**	25	
	6"		160 - 169	x	x			231	103	191		**125374**		
M12/M16/½" Vnější závit		180	176 - 181	x				271	119	213	M16	**175181**	1	
		198	193 - 200	x				289	128	231		**175182**		
		212	208 - 214	x				303	135	245		**175183**		
		223	219 - 225	x				314	141	256		**175184**		
		248	244 - 250					339	153	281		**166458**		
		272	267 - 274					363	165	305		**166459**		
		280	276 - 282					371	169	313		**166460**		
		315	311 - 316			50	5	409	188	350		**166461**		
		326	322 - 327					420	193	361		**166462**		
		355	351 - 356					449	208	390		**166463**		
		405	400 - 407					499	233	440		**166464**		
		429	425 - 430					523	245	464		**166465**		
		500	495 - 501			60	6	597	281	537		**166468**		
		610	605 - 611					702	336	647		**166472**		
		635	630 - 636					732	349	672		**166473**		
M20		248	244 - 250	x		40	4	339	153	281		**173531**		
		272	267 - 274	x				363	165	305		**173532**		
		280	276 - 282	x				371	169	313		**173533**		
		315	311 - 316	x		50	5	409	188	350		**173534**		
		326	322 - 327	x				420	193	361		**173535**		

Objímky s montážním závitem vyrábíme i ve všech jiných velikostech a provedeních podle údajů, jaké si zadáte.
Při použití v oblastech s požadavky na dobu požární odolnosti je třeba vzít v úvahu mezní podmínky uvedené ve zprávě o testu požární odolnosti.

Další informace k montáži pevných bodů a kluzných uložení najdete v kapitole „Pevné body / kluzná uložení“.

09/2026

© MÜPRO

MÜPRO

Objímka s montážním závitem

pro těžká uložení, bez vložky, pozinkovaná

Montážní závit M	Velikost [palců]	Velikost [mm]	Rozsah upínání [mm]	VdS	FM	Rozměry [mm] b	s	B	H	H1	V	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
M12/M16/½" Vnitřní závit		180	176 - 181			40	4	271	138	232	M16	**167407**	1	ks
		198	193 - 200					289	147	250		**167408**		
		212	208 - 214					303	154	264		**167409**		
		223	219 - 225					314	160	275		**167410**		
		248	244 - 250					339	172	300		**167411**		
		272	267 - 274					363	184	324		**167412**		
		280	276 - 282					371	188	332		**167413**		
		315	311 - 316			50	5	409	207	369		**167414**		
		326	322 - 327					420	212	380		**167415**		
		355	351 - 356					449	227	409		**167416**		
		405	400 - 407					499	252	459		**167417**		
		429	425 - 430					523	264	483		**167418**		
		450	446 - 451			60	6	547	275	506		**167419**		
		457	453 - 458					554	279	513		**167420**		
		500	495 - 501					597	300	556		**167421**		
		508	503 - 509					605	304	564		**167422**		
		532	527 - 533					629	316	588		**167423**		
		560	555 - 561					657	330	616		**167424**		
		610	605 - 611					702	355	666		**167425**		
		635	630 - 636					732	368	691		**167426**		
M12/M16/1" Vnitřní závit		180	176 - 181			40	4	271	156	250		**167447**		
		198	193 - 200					289	165	268		**167448**		
		212	208 - 214					303	172	282		**167449**		
		223	219 - 225					314	178	293		**167450**		
		248	244 - 250					339	190	318		**167451**		
		272	267 - 274					363	202	342		**167452**		
		280	276 - 282					371	206	350		**167453**		
		315	311 - 316			50	5	409	225	387		**167454**		
		326	322 - 327					420	230	398		**167455**		
		355	351 - 356					449	245	427		**167456**		
		405	400 - 407					499	270	477		**167457**		
		429	425 - 430					523	282	501		**167458**		
		450	446 - 451			60	6	547	293	524		**167459**		
		457	453 - 458					554	297	531		**167460**	100	
		500	495 - 501					597	318	574		**167461**	1	
		508	503 - 509					605	322	582		**167462**		
		532	527 - 533					629	334	606		**167463**		
		560	555 - 561					657	348	634		**167464**		
		610	605 - 611					702	373	684		**167465**		
		635	630 - 636					732	386	709		**167466**		

Objímky s montážním závitem vyrábíme i ve všech jiných velikostech a provedeních podle údajů, jaké si zadáte.
Při použití v oblastech s požadavky na dobu požární odolnosti je třeba vzít v úvahu mezní podmínky uvedené ve zprávě o testu požární odolnosti.

Další informace k montáži pevných bodů a kluzných uložení najdete v kapitole „Pevné body / kluzná uložení“.

© MÜPRO