MÜPRO

Tlumící podstava

pozinkovaná

Použití

- Ideální pro akustické odizolování hluku u kotlů, klimatizačních agregátů a ventilačních přístrojů
- Jednoduše se zasune pod zařízení - bez kotvení k podlaze či zařízení

Výhody pro Vás

- Tlumí přenos hluků šířených konstrukcí do stavební struktury
- Velmi malá konstrukční výška
- Vysoce elastická pryžová podložka pohlcuje až 95 % vlastních i vnějších vibrací
- Syntetický kaučuk odolný proti oleji
- Teplotní odolnost v rozmezí od -50 °C do +120 °C
- Nosná deska z hliníku
- K dispozici s bočním nebo rohovým dorazem



Boční



Rohové osazení

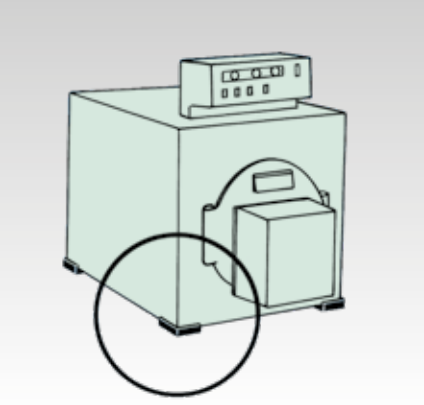



Údaje

Tlumící prvky

Délka [mm]	Max. trvalé zatížení na kus [N]
60	700
90	1.600
125	3.000
200	5.400

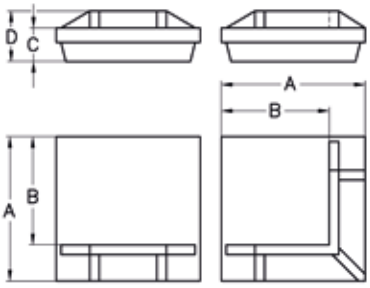

Provedení	Délka [mm]	Rozměry [mm] A	B	C	D	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
Rohové osazení	62	60	45	14	21	**107117**	4	ks
	90	90	70	20	30	**107118**		
	125	125	98	25	40	**107115**		
	200	200	165	37	58	**107116**		
Boční	60	60	45	14	21	**107113**		
	90	90	70	20	30	**107114**		
	125	125	98	25	40	**107111**		
	200	200	165	37	58	**107112**		

⚠ V případě dynamického střídavého zatížení se doporučuje zůstat 25 % pod uvedenou maximální trvalou nosností.

09/2026