Vyztužený úhelníkový závěs

Nerez

Použití


- Pro boční zavěšení potrubí na nosníky ze železobetonu
- Jako podklad k upevnění armatur jako jsou vodoměry atd.


Výhody pro Vás


- Úhelníkový prvek pro zvýšené nároky na stabilitu montážních konstrukcí
- Vybavený kvalitní protihlukovou ochranou prostřednictvím tlumícího kotoučku DÄMMGULAST®
- Jako konzola k přenosu velkých zátěží v blízkosti stěny
- Jako konstrukční prvek pro příčníky ve stísněných montážních poměrech







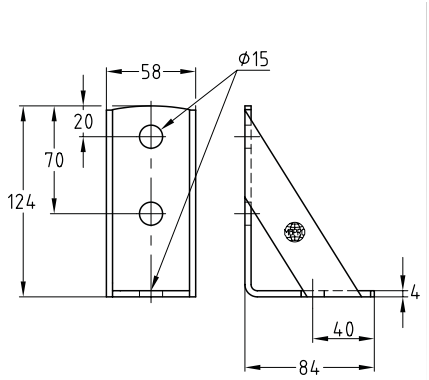

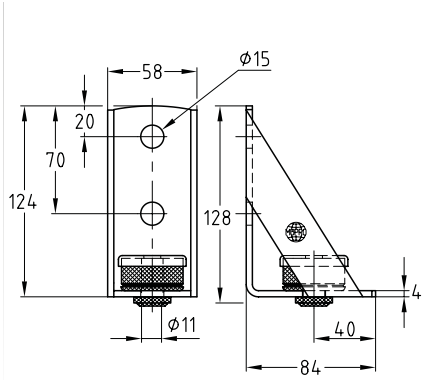

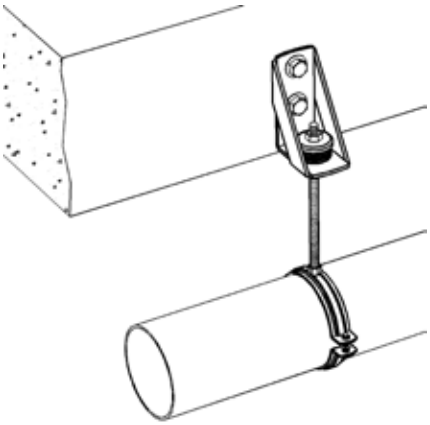

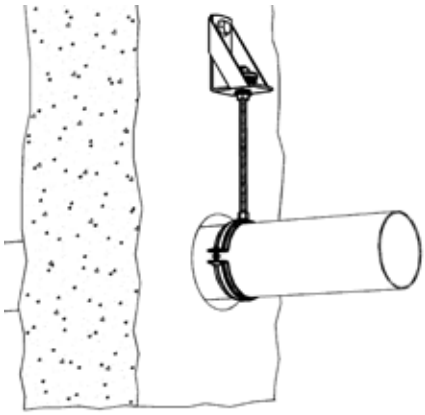

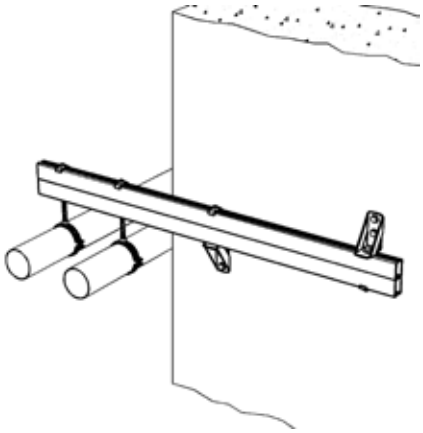

Údaje

Provedení	Max. doporučené zatížení [N]	Útlum hluku v průměru o [dB(A)]
s tlumícím kotoučkem DÄMMGULAST®	1.000	17
bez tlumícího kotoučku DÄMMGULAST®	1650	

Provedení	Materiál	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
s tlumícím kotoučkem DÄMMGULAST®	V2A	**127786**	10	ks
bez tlumícího kotoučku DÄMMGULAST®		**127795**		

09/2026

© MÜPRO