Montážní sokl s MPR profilem na ploché střechy

Použití

- Montáž potrubí, externích zařízení klimatizace, tepelných čerpadel atd. Na zem nebo na ploché střechy

Výhody pro Vás


- Snadná instalace na místě
- Instalace bez proniknutí střešní membrány
- Různé velikosti v závislosti na aplikaci a zatěžovacím stavu
- Integrovaná hliníková lišta zajišťuje přímé použití ve venkovních prostorách
- Odinstalace kdykoli






Údaje

Délka [mm]	Materiál	Teplotní odolnost	Max. doporučené zatížení na kus [1] [N]
250	Recyklovaný styren butadienový kaučuk odolný vůči UV záření	-35 °C až +80 °C	1 600
400			2 400
600			4 500
1.000			6 450



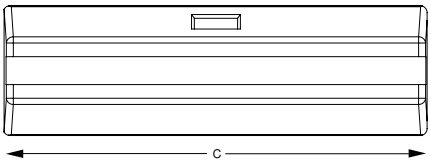

Délka [mm]	Rozměry [mm] A	B	C	Hmotnost [kg]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
250	100	185	250	2,5	**172844**	1	ks
400			400	3,88	**172845**		
600			600	5,9	**171972**		
1.000			1.000	10,2	**172053**		

[1] Je třeba vzít v úvahu zatížení větrem a sněhem.

Konzole se dodávají bez připojovacího materiálu.

MPR-upínací čep



K montáži doporučujeme následující upevňovací prvky hlav MPR-upínací čep:

Montážní závit	Délka [mm]	Č. zboží Pozinkovaný	Potaženo zinkovými vločkami	V4A
M10	35	**151062**	**154198**	**154418**
	40	**151063**	**154199**	
	55	**151064**	**154200**	
	60	**151065**	**154201**	
	80	**151066**	**154202**	
	100	**151067**	**154203**	
M12	40	**151069**	**154204**	**154424**
	55	**151070**	**154205**	
	60		**154206**	
	80		**154207**	
	100		**154208**	

© MÜPRO