
DÄMMGULAST® žlutá


Použití

- Ideálně vhodná jako vložka objímky v oblasti tlumení hluku

Výhody pro Vás

- Útlum hluku v průměru až o 22 dB(A) díky 6 mm výšce profilu
- Eliminuje vznik třecích a praskavých zvuků při teplotních dilatacích potrubí
- Díky dobrým schopnostem odvalování brání vzniku velkých posuvných sil v upevňovacím bodě
- Velké přesahy lemů zajišťují vložku proti vysunutí z objímky
- Označena žlutým rozlišovacím pruhem MÜPRO
- Bez obsahu silikonu



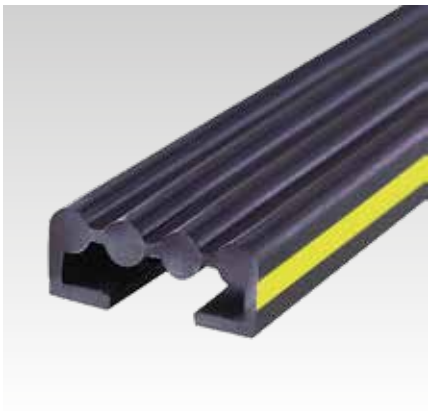

Údaje

Velikost	Provedení	Délka [m]	Rozměry [mm] A	B	C	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
20 x 6 mm	třívlnný	30	6	3	20	**107634**	1	Role
25 x 6 mm	čtyřvlnný			4	25	**107656**		
30 x 6 mm					30	**107659**		
40 x 6 mm	šestivlnný			6	40	**107681**		
50 x 6 mm	sedmivlnný			10	50	**107682**		
60 x 6 mm	osmivlnný				60	**107683**		
80 x 8 mm	devítivlnný		8		80	**107684**		


Vložka DÄMMGULAST® Junior


Použití

- Ideálně vhodná jako vložka objímky v oblasti tlumení hluku

Výhody pro Vás

- Útlum hluku v průměru až o 18 dB(A) díky 4,5 mm výšce profilu
- Eliminuje vznik třecích a praskavých zvuků při teplotních dilatacích potrubí
- Díky dobrým schopnostem odvalování brání vzniku velkých posuvných sil v upevňovacím bodě
- Velké přesahy lemů zajišťují vložku proti vysunutí z objímky
- Označená oranžovým rozlišovacím pruhem MÜPRO
- Bez obsahu silikonu



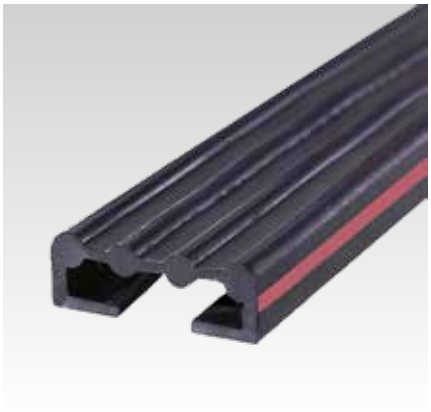

Údaje

Velikost	Provedení	Délka [m]	Rozměry [mm] A	B	C	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
20 x 4,5 mm	třívlnný	30	4,5	3	20	**107957**	1	Role
25 x 4,5 mm	čtyřvlnný			4	25	**107959**		

⚠ Aby byly upevňovací body schopny absorbovat větší délkové změny potrubí, předpokládá se, že v těchto bodech je potrubí vedeno vždy s možností axiálního pohybu. V pevných bodech nejsou tlumící vložky většinou pro akustickou izolaci vhodné. Pro zachycení sil v těchto bodech při současném dobrém tlumení se zásadně používá kotvící pevný bod PHONOLYT®.

© MÜPRO