

DP-DTHBF (10°, 15°, 20°) Konštrukcia na plochú strechu

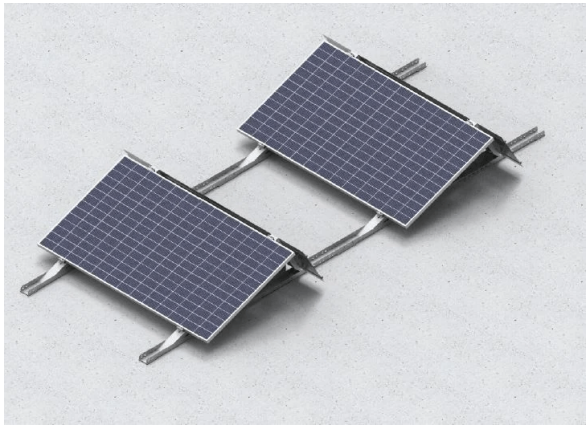

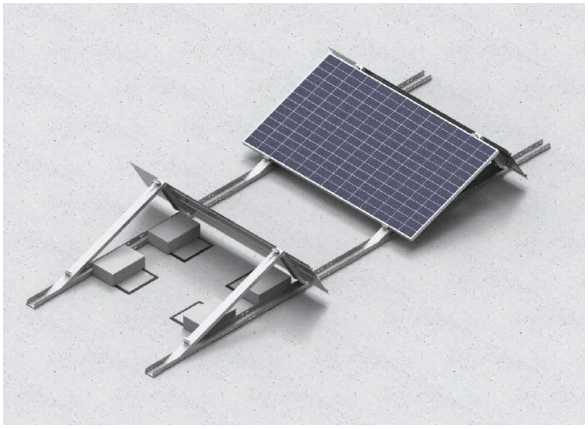

- Inovatívny bezskrutkový montážny systém na upevnenie panelov so šírkou max. 1150 mm vo vodorovnom usporiadaní pod uhlom 10°, 15° alebo 20° na plochej streche, v záhradách, na poliach na zemi či na iných spevnených plochách. Systém DP-DTHBF umožňuje montáž panelov bez narušenia strešného plášťa alebo inej rovnej plochy vďaka zaťaženiu konštrukcie betónovými blokmi.

Technický popis

- MC – konštrukčná oceľ s povlakom Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC (konštrukčné prvky)
- L – lakovanie v čiernej farbe RAL 9005; A – hliník (svorky na upevnenie panelov)
- E – nerezová oceľ (skrutky svoriek)
- Konštrukcia je skúšaná na pevnosť.

Montážne varianty

- Kotvená do strechy – DP-DTHKF
- Balastná – DP-DTHBF
- Zváraná – DP-DTHWF
- Hliníkové koľajnice – DP-DTHKSF

Usporiadanie modulov

- Vodorovné – H

Výhody

- Bezskrutková, veľmi rýchla montáž systémom KLIK
- Možnosť spájať ďalšie rady spojkami KLIK (pri balastnej verzii to výrazne znižuje potrebnú hmotnosť balastu)
- 3 možnosti uloženia balastu: dlažobné kocky v profiloch tvoriacich základňu každého trojuholníka, betónové bloky na zacvakávacích balastných podložkách, betónové bloky v plechových alebo drôtených žľaboch pozdĺž panelov
- Konštrukcia umožňuje montáž panelov ľubovoľnej dĺžky a šírky do 1150 mm
- Montáž panelov novými vylepšenými svorkami KLIK – BUFK...
- 3-stupňové bezskrutkové nastavenie sklonu panelov s označením uhla na spodnom profile – 10°, 15°, 20°
- Aerodynamický tvar konštrukcie s veternými clonami výrazne znižuje potrebnú hmotnosť balastu
- Konštrukcia je kompatibilná s podložkami SPM1 a SPM2 na zvárané upevnenie na lepenku alebo fóliu

Záruka

- BAKS poskytuje na komponenty nosnej konštrukcie záruku 10 rokov, a to iba pri splnení všetkých záručných podmienok výrobcu. Záruku je možné predĺžiť po splnení ďalších požiadaviek.