CZKS...H100 Križovatka

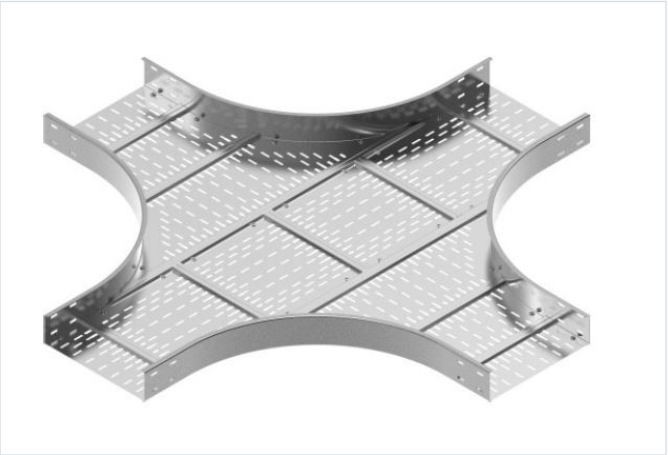

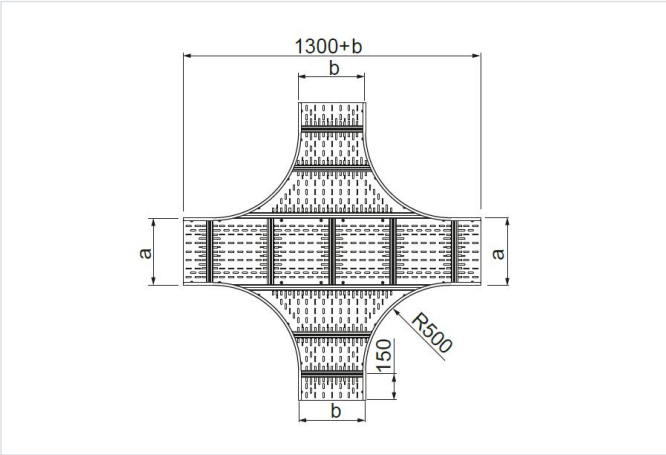

- Rozbočovanie káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Pri veľkých objednávkach je možné vyrobiť tvarovky s ľubovoľným polomerom
- Na spojenie tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16
- Pri neštandardných objednávkach uveďte rozmer a a b (ak a=400, b=600, objednaná tvarovka by mala mať označenie CZKS...400/600/400/600H...)
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Rozmer a=b (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
CZKSP200H100 S	1.5 mm	210321	200	14.04	1
CZKSP300H100 S	1.5 mm	210331	300	16.58	1
CZKSP400H100 S	1.5 mm	210341	400	19.21	1
CZKSP500H100 S	1.5 mm	210351	500	21.93	1
CZKSP600H100 S	1.5 mm	210361	600	24.38	1
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
CZKSC200H100N S	2.0 mm	221022	200	16.85	1
CZKSC300H100N S	2.0 mm	221032	300	19.89	1
CZKSC400H100N S	2.0 mm	221042	400	23.05	1
CZKSC500H100N S	2.0 mm	221052	500	26.31	1
CZKSC600H100N S	2.0 mm	221062	600	29.26	1
HRÚBKA PLECHU: 3.0 MM					
CZKST200H100N S	3.0 mm	221023	200	22.32	1
CZKST300H100N S	3.0 mm	221033	300	25.98	1
CZKST400H100N S	3.0 mm	221043	400	29.76	1
CZKST500H100N S	3.0 mm	221053	500	33.78	1
CZKST600H100N S	3.0 mm	221063	600	37.32	1