# RKPS...H100 Redukcia pravá

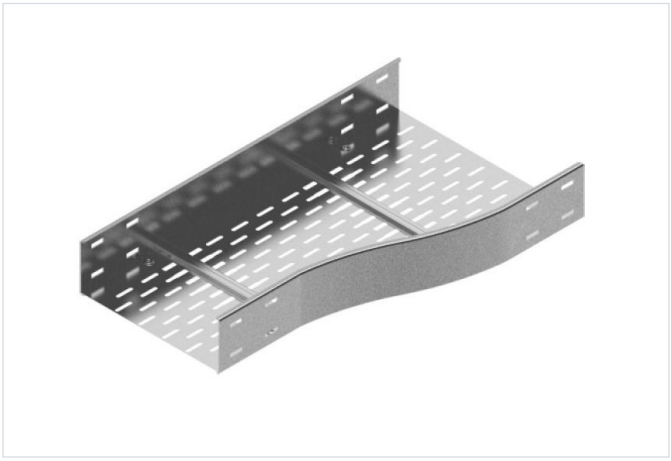

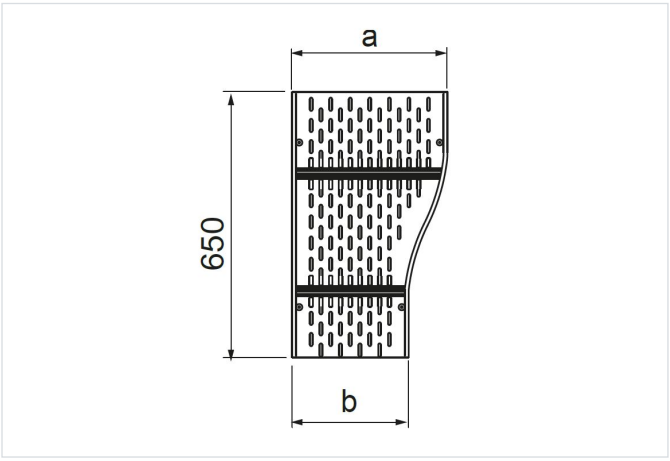


- Zmena šírky káblovej trasy.

## Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

## Doplňujúce informácie

- Pri neštandardných objednávkach uveďte rozmer a a b
- Na spojenie tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

## Verzie

| Symbol | Hrúbka plechu | Katalógové číslo | Rozmer a (mm) | Rozmer b (mm) | Hmotnosť 1 ks (kg) | Množstvo (ks) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM** | | | | | | |
| **RKPSP300/200H100 S** | 1.5 mm | 210521 | 300 | 200 | 3.58 | 1 |
| **RKPSP400/300H100 S** | 1.5 mm | 210531 | 400 | 300 | 4.08 | 1 |
| **RKPSP500/400H100 S** | 1.5 mm | 210551 | 500 | 400 | 4.58 | 1 |
| **RKPSP600/500H100 S** | 1.5 mm | 210561 | 600 | 500 | 5.08 | 1 |
| **HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM** | | | | | | |
| **RKPSC300/200H100N S** | 2.0 mm | 221432 | 300 | 200 | 4.29 | 1 |
| **RKPSC400/300H100N S** | 2.0 mm | 221442 | 400 | 300 | 4.89 | 1 |
| **RKPSC500/400H100N S** | 2.0 mm | 221452 | 500 | 400 | 5.49 | 1 |
| **RKPSC600/500H100N S** | 2.0 mm | 221462 | 600 | 500 | 6.09 | 1 |
| **HRÚBKA PLECHU: 3.0 MM** | | | | | | |
| **RKPST300/200H100N S** | 3.0 mm | 221433 | 300 | 200 | 5.94 | 1 |
| **RKPST400/300H100N S** | 3.0 mm | 221443 | 400 | 300 | 6.66 | 1 |
| **RKPST500/400H100N S** | 3.0 mm | 221453 | 500 | 400 | 7.38 | 1 |
| **RKPST600/500H100N S** | 3.0 mm | 221463 | 600 | 500 | 8.10 | 1 |