MÜPRO

Objímka s montážním závitem

bez vložky, nerez

Použití

- Možno použít jako pevný bod pro potrubí od ½″ do 1½″
- Používají se při instalacích bez požadavků na akustickou izolaci
- Pro upevnění potrubí v oblastech klimatizace, sanity, topení
- Upevnění potrubí ve vnitřních i vnějších prostorech

Výhody pro Vás

- Díky 2 závěrným šroubům se lépe přizpůsobí větším tolerancím průměru potrubí
- Závěrné šrouby se zahloubením pro křížový šroubovák
- Závěrné šrouby jsou podložkou zajištěny proti ztrátě
- Stabilní provedení a vysoká zatížitelnost díky drážce



Údaje

Provedena zkouška požární odolnosti od M10, ⅜"-6"

Velikost	Max. doporučené zatížení [N]
⅜" - 70 mm	2.200
2½" - 6"	4.400

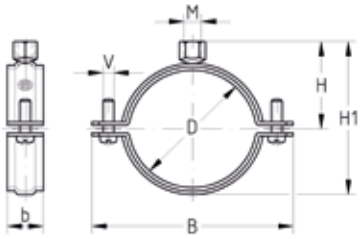

Montážní závit M	Velikost [palců]	Velikost [mm]	Rozsah upínání [mm]	Rozměry [mm] b	B	H	H1	V	Materiál V2A Č. zboží	Materiál V4A Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
M8/M10	⅜"		14 - 18	20	50	27,5	39	M6 x 20	**157154**	**157172**	1	ks
	½"		19 - 25		57	30,5	45		**157155**	**157173**		
	¾"		26 - 30		64	35,5	55		**157156**	**157174**		
	1"		31 - 37		71	38,5	61		**157157**	**157175**		
		40	38 - 42		75	40,5	65		**160495**	**160500**		
	1¼"	42,4	43 - 47		81	43,5	71	M6 x 25	**157158**	**157176**		
	1½"		47 - 52		87	46	76		**157159**	**157177**		
		57	53 - 57		91	48,5	81		**157160**	**157178**		
	2"		58 - 63		100	52,5	89		**157161**	**157179**		
		70	64 - 71		105	55	94		**157162**	**157180**		
	2½"		72 - 78	25	120	59,5	103	M8 x 35	**157163**	**157181**		
		83	79 - 85		126	62,5	109		**157164**	**157182**		
	3"		85 - 90		131	65	114		**157165**	**157183**		
		98	94 - 99		142	70	124		**160496**	**160501**		
		102	99 - 104		146	72	128	M8 x 40	**157166**	**157184**		
	4"		108 - 115		157	77,5	139		**157167**	**157185**		
		122	118 - 123		166	82	148		**160497**	**160502**		
		125	125 - 130		172	85	154		**157168**	**157186**		
	5"		133 - 140		182	90	164		**157169**	**157187**		
		147	142 - 148		191	94,5	173		**160498**			
		152	148 - 153		196	97	178		**160499**	**160504**		
		160	154 - 160		202	100	184		**157170**			
	6"		160 - 169		210	104	192		**157171**	**157189**		

Objímky s montážním závitem vyrábíme i ve všech jiných velikostech a provedeních podle údajů, jaké si zadáte.
Při použití v oblastech s požadavky na dobu požární odolnosti je třeba vzít v úvahu mezní podmínky uvedené ve zprávě o testu požární odolnosti.

09/2026