MÜPRO

Kluzné uložení typ LP-2

se dvěma objímkami, DIN 3567

Použití

- Pro upevňování potrubí v těžké domovní technice, v průmyslové a investiční výstavbě
- Pro tloušťky izolace až do 80 mm

Výhody pro Vás

- Dodává se na požádání i v nestandardních délkách
- Dodává se na požádání i s polyamidovou kluznou destičkou
- Dodává se na požádání i v nerezovém provedení i v provedení v základovém nátěru

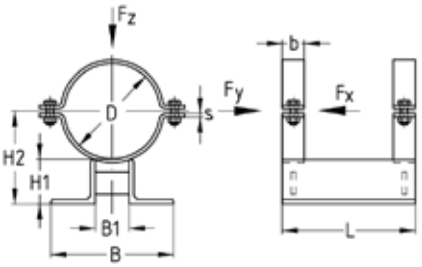

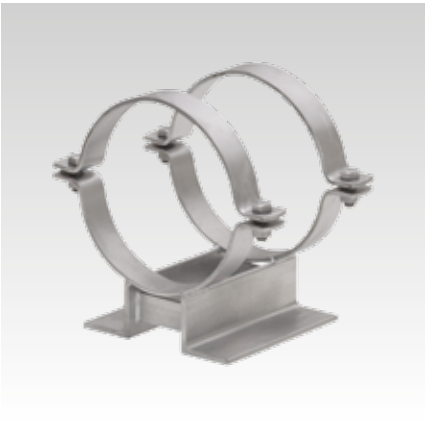

Údaje

Materiál	Identifikační značení materiálu	Povrch	Identifikační značení povrchu	Zajišťovací šrouby a matice	Identifikační značení šroubů
S235JR (St37)	W37	bez povrchové úpravy	OR	Třída pevnosti 8.8, pozinkováno	SG
		žárově pozinkovaná	OF	Třída pevnosti 8.8, žárově pozinkováno	SF

Jmenovitá světlost DN	Vnější průměr potrubí D [mm]	Rozměry [mm] b	s	B	B1	H1	H2	L	Zatížení Fx [kN]	Fy [kN]	Fz [kN]	Hmotnost [kg]	**Provedení W37-OR-SG Č. zboží**	**Provedení W37-OF-SF Č. zboží**	Balení	Měrná jednotka
175	191	50	8	269	69	102	198	300	10	10	20	14,74	**116257**	**116209**	1	ks
	193,7			270	70		199					14,8	**116263**	**116212**		
200	216			277	77	101	209					15,21	**116269**	**116215**		
	219,1			278	78		211		10,5	10,5	21	15,3	**116275**	**116218**		
250	267	60		294	94	100	233		11,2	11,2	22,4	18,21	**116281**	**116221**		
	273			296	96		236					18,33	**116287**	**116224**		
300	315			310	110	99	256					19,41	**116293**	**116227**		
	323,9			313	113	98	260					19,6	**116299**	**116230**		
350	355,6			324	124	97	275					20,87	**116306**	**116233**		
	368			328	128		281					21,32	**116312**	**116236**		
400	406,4	70	10	342	142	98	301		13,1	13,1	26,2	28,58	**116318**	**116239**		
	419			346	146	97	307					29,07	**116324**	**116242**		
500	508			376	176	95	349		14,5	14,5	29	32,15	**116330**	**116245**		
	521			380	180		355					32,78	**116336**	**116248**		
600	610			410	210	92	397		14,9	14,9	29,8	36,17	**116342**	**116251**		

Příklad objednávky: kluzné uložení-L-profil z S235JR (St37) se 2 objímkami, kluzné uložení žárově pozinkované, se žárově pozinkovanými šrouby a maticemi, třída pevnosti 8.8, pro vnější průměr trubky 267 mm.

Č. zboží: 116221, typ: LP-2-W37-OF-SF-267,0

Kluzné uložení s polyamidovou kluznou deskou, jakož i další varianty na vyžádání.

© MÜPRO