PKDH... Základňa uhlová I-profilu - žiarový zinok

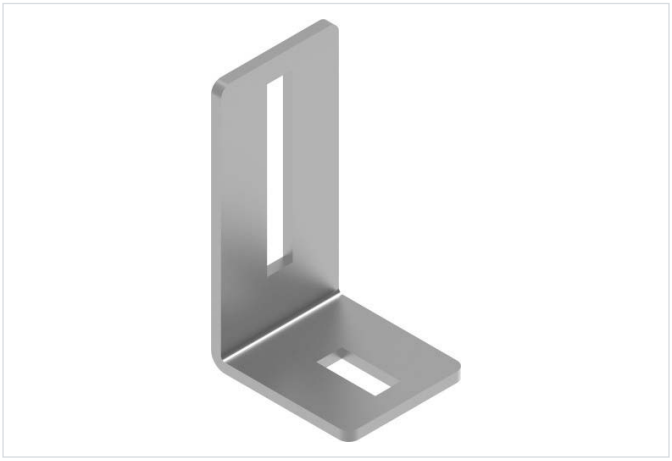

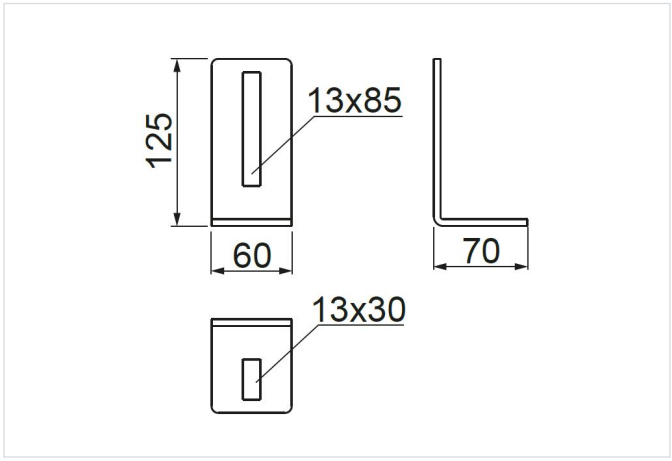

Hrúbka plechu: 5.0 mm
Nový výrobok: áno

- Montáž I-nosníkov na stenu, strop alebo podlahu.
- Vhodné pre vertikálne rebríky DSH... a DDH...

Materiál

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023

Dostupné povrchové úpravy:

- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na montáž s I-nosníkom použite 1 sadu skrutiek SGFM12x30

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
PKDH F	461006	0.36	10