BM3000... Modulová bočnica

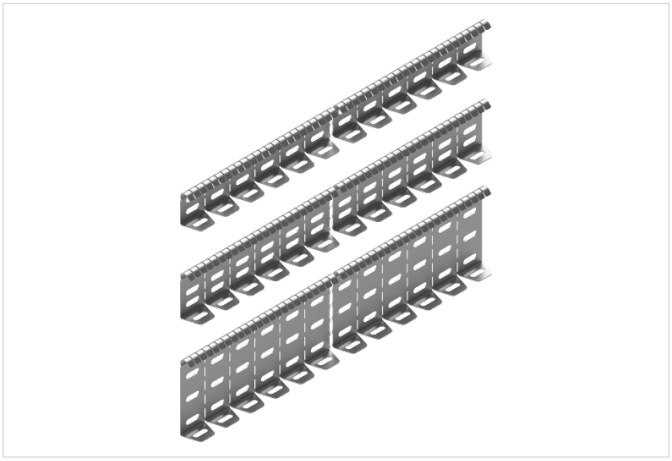



Hrúbka plechu: 1.0 mm

- Samostatné vytváranie kolien s ľubovoľným uhlom a polomerom, redukcií a horizontálnych obchádzok.

Materiál

- S – oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Na objednávku:

- F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej palete RAL

Doplňujúce informácie

- Samostatné vytváranie kolien pomocou BZK... alebo MDK...
- Prispôsobenie dĺžky modulárnej bočnice vylomením určeného počtu modulov M
- Montáž skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Spájanie s rovnými úsekmi káblovej trasy nasunutím modulárnej bočnice a zoskrutkovaním

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Výška H (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
BM3000H42 S	190307	46	1.52	10
BM3000H60 S	190308	64	1.88	10
BM3000H100 S	190309	104	2.82	10