
CZDL...H80 Križovatka rebríka



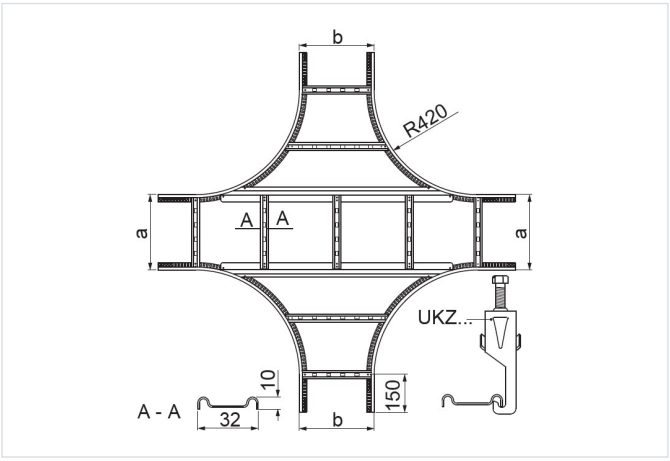

- Rozbočenie káblovej trasy.

Materiál

- S – oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Na objednávku:

- F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej palete RAL

Doplňujúce informácie

- Na montáž použite 8 spojok LDCH...N a 32 sád skrutiek SGKM8x14
- Pri netypových objednávkach je potrebné uviesť rozmer a a b (ak a=200 a b=400, objednávaná tvarovka by mala mať označenie CZD...200/400/200/400H...)
- Priečky prispôsobené na montáž káblových úchytiek UK/UKO... a UKP...
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Poznámka

- Integrované spojky. Montáž bez ďalších spojok.

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)	Šírka a=b (mm)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM						
CZDLP100H80 S	1.5 mm	100	7.11	496811	1	
CZDLP200H80 S	1.5 mm	200	7.82	496821	1	
CZDLP300H80 S	1.5 mm	300	8.67	496831	1	
CZDLP400H80 S	1.5 mm	400	9.53	496841	1	
CZDLP500H80 S	1.5 mm	500	10.39	496851	1	
CZDLP600H80 S	1.5 mm	600	11.25	496861	1	
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM						
CZDLC100H80 S	2.0 mm		9.48	496911	1	100
CZDLC200H80 S	2.0 mm		10.42	496921	1	200
CZDLC300H80 S	2.0 mm		11.56	496931	1	300
CZDLC400H80 S	2.0 mm		12.70	496941	1	400
CZDLC500H80 S	2.0 mm		13.85	496951	1	500
CZDLC600H80 S	2.0 mm		15	496961	1	600