

Káblové nosné systémy › Káblové rebríky › H80

ELDC...H80 Prvok kĺbového oblúka rebríka

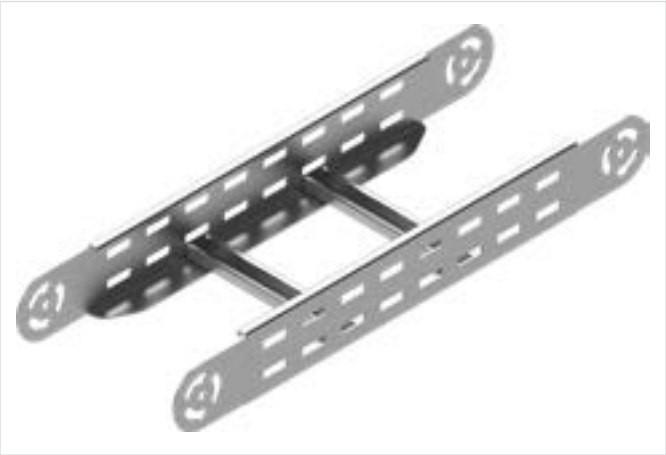

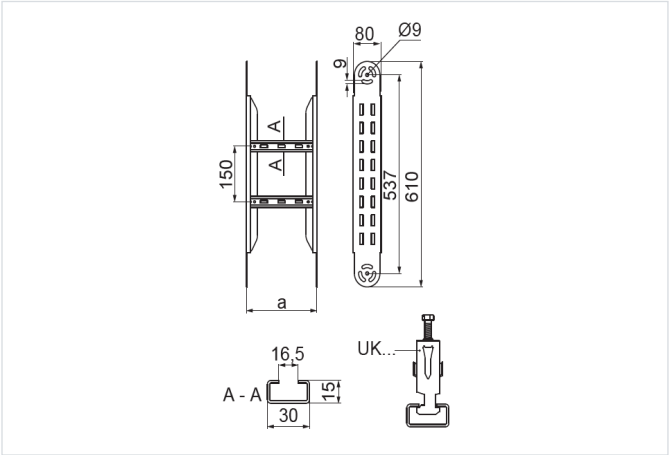

Hrúbka plechu: 2.0 mm

- Zväčšenie polomeru kĺbového oblúka.

Materiál

- S – oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Na objednávku:

- F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej palete RAL

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
ELDC100H80 S	497114	100	1.91	2
ELDC200H80 S	497124	200	2.06	2
ELDC300H80 S	497134	300	2.19	2
ELDC400H80 S	497144	400	2.33	2
ELDC500H80 S	497154	500	2.46	2
ELDC600H80 S	497164	600	2.59	2