

LDR...H60 Spojka rebríka zasúvacia

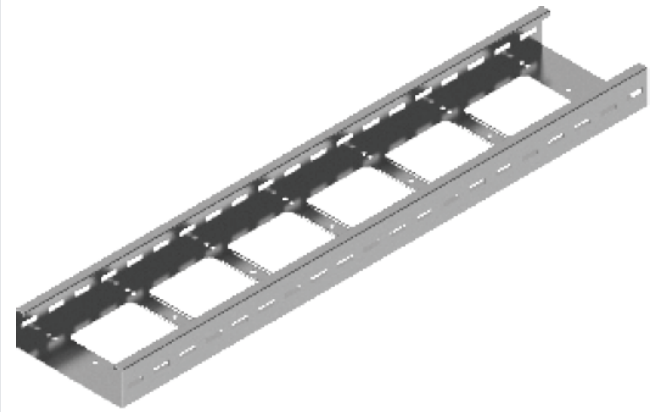

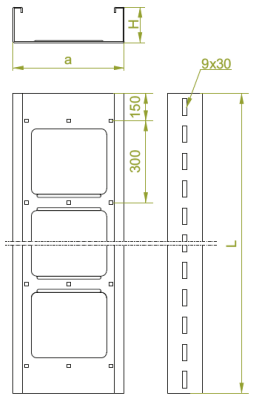

Hrúbka plechu: 2.0 mm
Nový výrobok: áno
rýchla montáž: áno

- Spojka LDR výrazne uľahčuje a zrýchľuje montáž systémov káblových rebríkov vďaka možnosti nastaviť dĺžku chýbajúceho úseku žľabu tam, kde trasa naráža na prekážky, rozvetvuje sa alebo mení dĺžku. Chýbajúci úsek žľabu možno predĺžiť namontovaním spojky LDR a jej posunutím, čím sa predíde rezaniu rebríkov. Po nastavení sa spojka zaistí skrutkami (M8x14).

Materiál

- Oceľ, pásovo zinkovaná metódou Sendzimir podľa STN EN 10346:2015 (SG)

Dostupné povrchové úpravy:

- F – oceľ, žiarovo zinkovaná podľa STN EN ISO 1461:2011 (HDG)
- E2 - nerezová oceľ, trieda 1.4301 (AISI304)
- L - práškové lakovanie v celej škále farieb (PC)

Doplňujúce informácie

ADVANTAGES:

- Rýchle a bezpečné spojenie,
- Rýchlejšia montáž celého systému káblových žľabov,
- Vyhnutie sa mechanickému rezaniu káblových trás,
- Premenlivé nastavenie dĺžky,
- Možnosť spevnenia spojky montážou priečky v dne,

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Dĺžka L (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
LDR100H60/1 S	462611	100	1 000	1.93	1
LDR200H60/1 S	462621	200	1 000	3.87	1
LDR300H60/1 S	462631	300	1 000	5.80	1
LDR100H60/2 S	462612	100	2 000	3.86	1
LDR200H60/2 S	462622	200	2 000	7.74	1
LDR300H60/2 S	462632	300	2 000	11.61	1
LDR100H60/3 S	462613	100	3 000	5.79	1
LDR200H60/3 S	462623	200	3 000	11.61	1
LDR300H60/3 S	462633	300	3 000	17.40	1

Príklady použitia



