

LG...H100 Spojka žľabu otočná

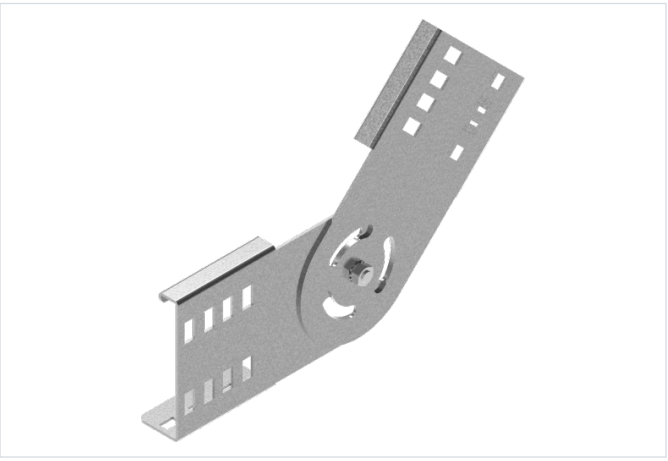

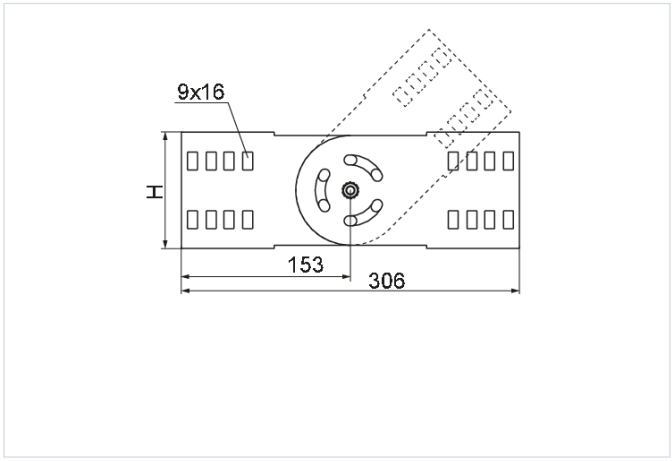

- Spájanie káblových rebríkov vedených pod rôznym uhlom. Nastavenie uhla v plnom rozsahu s aretáciou.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na montáž ponúkame 8 sád skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Výška H (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LGDPH100 S	1.5 mm	411299	104	0.26	10
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
LGCH100N S	2.0 mm	411301	105	0.34	10
HRÚBKA PLECHU: 3.0 MM					
LGTH100N S	3.0 mm	411302	107	0.51	10