STMD... Základná doska

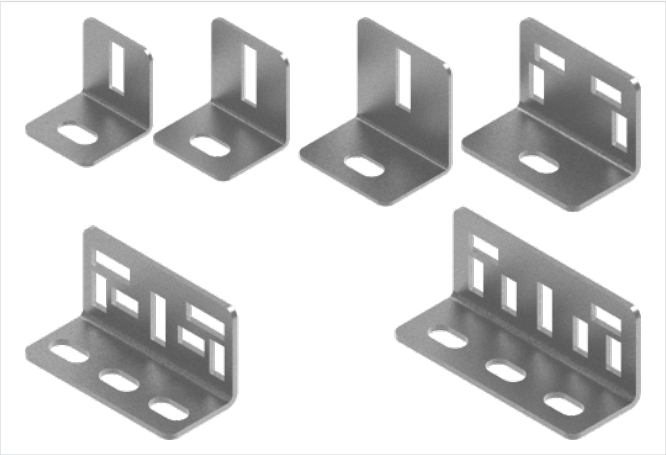

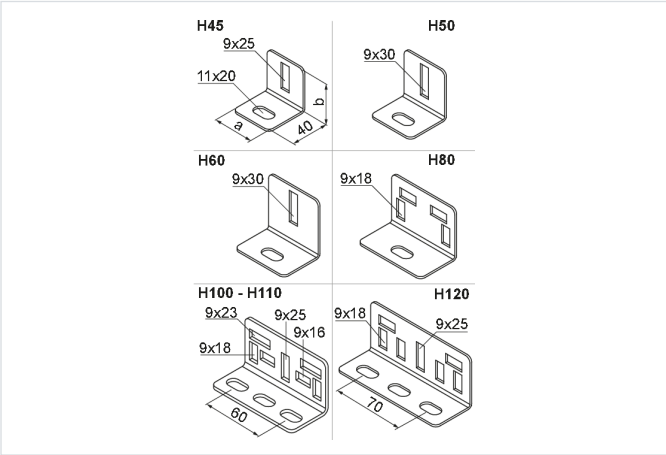

Nový výrobok: áno

- Montáž žľabov a rebríkov zvisle alebo vodorovne na podklad

Materiál

- S – oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir podľa STN EN 10346:2015,
- E – nerezová oceľ, L – náter v štandardnej farbe RAL, FP – povrchová úprava zinkovými lamelami podľa STN EN ISO 10683:2018

Doplňujúce informácie

- Na montáž sú potrebné skrutky SGKM8x16 alebo SGM8x16

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Rozmer b (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
STMDCH45 S	104995	40	41	0.04	2
STMDCH50 S	104996	45	46	0.05	2
STMDCH60 S	104997	55	54	0.07	2
STMDTH80 S	104998	70	49	0.12	2
STMDTH100 S	104999	90	49	0.15	2
STMDTH120 S	104500	110	49	0.18	2

Príklady použitia

