

KKMMC...H200... Horizontálny oblúk 45°

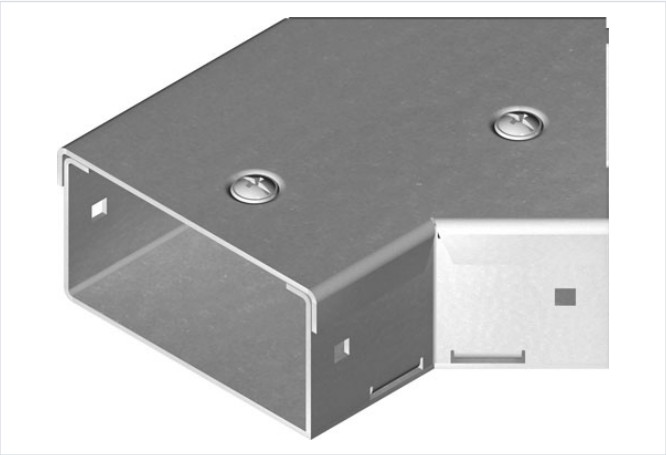

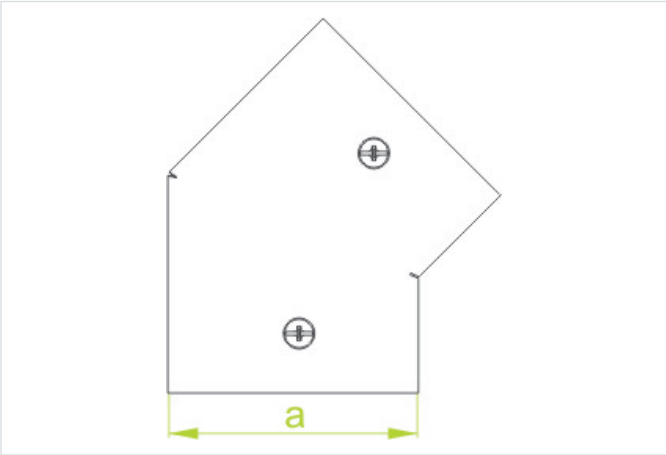

Hrúbka plechu: 2.0 mm

- Obchádzky pri vedení káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ, pásová pozinkovaná metódou Sendzimir podľa STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F – oceľ, žiarovo zinkovaná podľa STN EN ISO 1461:2011
- E2 - nerezová oceľ, trieda 1.4301 (AISI304)

Doplňujúce informácie

- Na montáž použite rovné spojky LKM... a sadu skrutiek
- SGKM6x14

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
KKMMC200H200 S	817120	200	2.41	2
KKMMC300H200 S	817130	300	3.67	2
KKMMC400H200 S	817140	400	5.19	2
KKMMC500H200 S	817150	500	6.97	2
KKMMC600H200 S	817160	600	9.02	2