KMPC...H200... Káblový žľab s krytom so zámkom - žiarový zinok

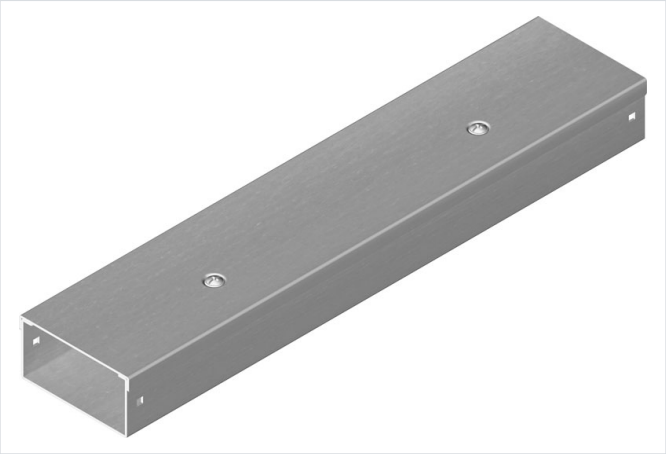

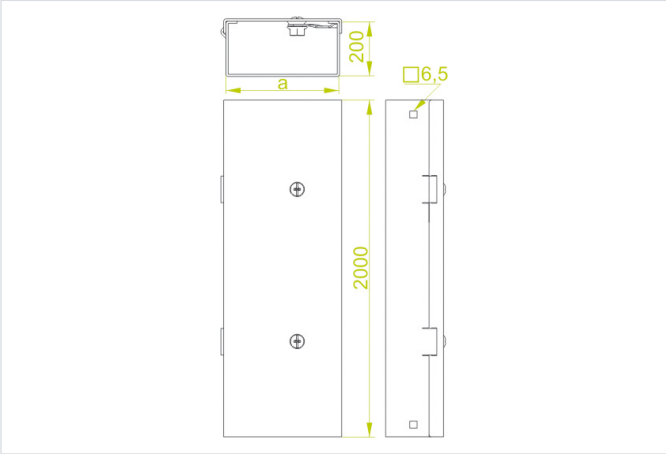

Hrúbka plechu: 2.0 mm

- Vedenie káblov napájania strojov

Materiál

- S – oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015. Dostupné povrchové úpravy: F – žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023, E – nerezová oceľ

Doplňujúce informácie

- Káblové žľaby kompletné s krytmi

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť (1 m) (kg)	Množstvo v balení (m) (ks)
KMPC200H200/2 F	816620	200	13.83	4
KMPC300H200/2 F	816630	300	16.30	4
KMPC400H200/2 F	816640	400	20.50	4
KMPC500H200/2 F	816650	500	23.86	4
KMPC600H200/2 F	816660	600	27	4

Príklady použitia

