OPNKMC...H200... Zvislý obchádzací kus

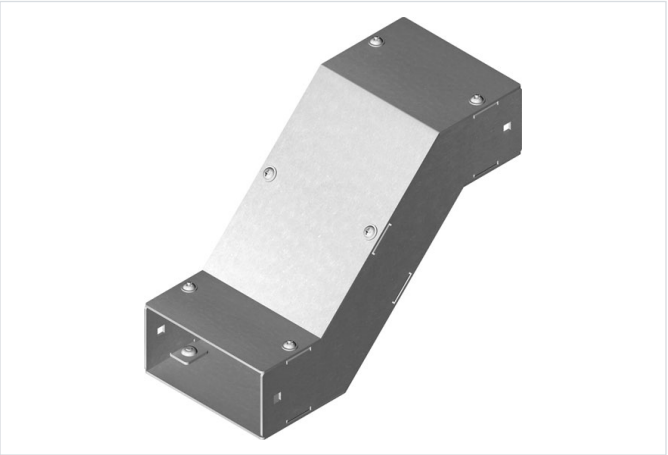

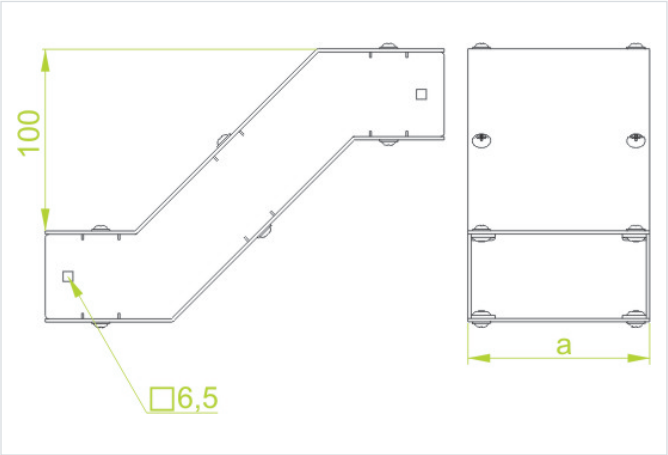

Hrúbka plechu: 2.0 mm

- Obchádzanie mechanických prekážok pri vedení káblov

Materiál

- S - oceľ, pásová pozinkovaná metódou Sendzimir podľa STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F – oceľ, žiarovo zinkovaná podľa STN EN ISO 1461:2011
- E2 - nerezová oceľ, trieda 1.4301 (AISI304)

Doplňujúce informácie

- Na montáž použite rovné spojky LKM... a sadu skrutiek
- SGKM6x14

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
OPNKMC200H200 S	817820	200	4.93	2
OPNKMC300H200 S	817830	300	6.14	2
OPNKMC400H200 S	817840	400	7.35	2
OPNKMC500H200 S	817850	500	8.56	2
OPNKMC600H200 S	817860	600	9.77	2