

Káblové nosné systémy › Káblové žľaby › H50

ELB...H60 Prvok kĺbového oblúka

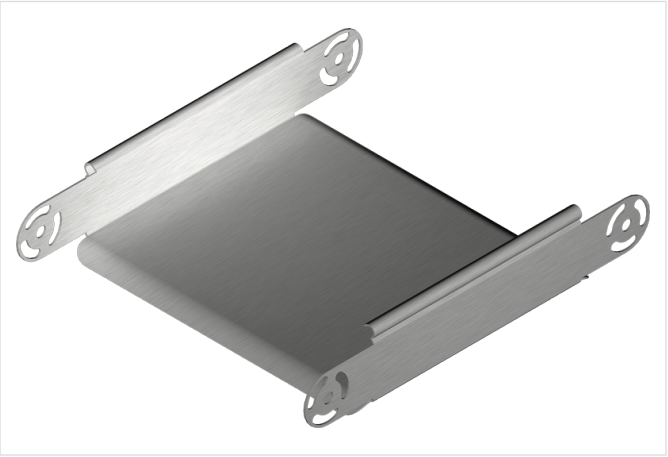

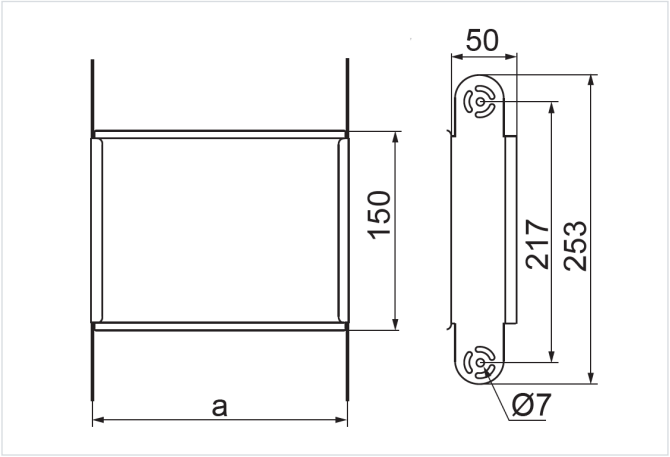

Hrúbka plechu: 1.0 mm

- Obchádzky pri vedení káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Možnosť vytvárania nastaviteľných vertikálnych kolien s ľubovoľným vnútorným polomerom pridávaním prvkov kolena.

Verzie

Symbol	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)	Rozmer a (mm)
ELBJ50H50 S	0.30	152803	1	50
ELBJ100H50 S	0.40	152903	1	100
ELBJ150H50 S	0.48	153003	1	150
ELBJ200H50 S	0.57	153103	1	200
ELBJ300H50 S	0.74	153303	1	300