LUMFZJ...H60 Oblúk vonkajší 45° KLIK

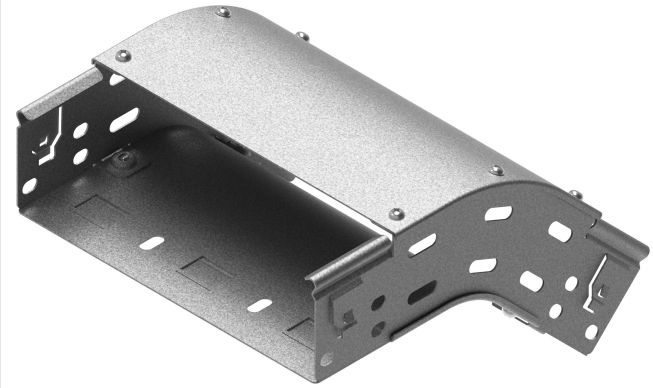

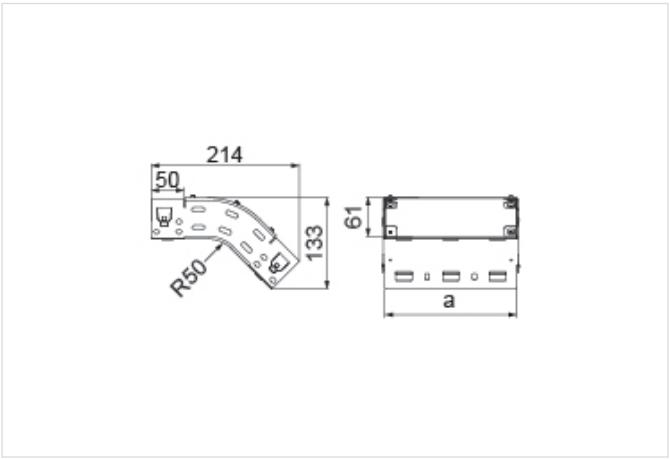

Hrúbka plechu: 1.0 mm
Nový výrobok: áno
Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Zmena smeru káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Montáž bez skrutiek

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
LUMFZJ50H60 S	136468	50	0.41	1
LUMFZJ100H60 S	136469	100	0.55	1
LUMFZJ150H60 S	136470	150	0.69	1
LUMFZJ200H60 S	136471	200	0.83	1
LUMFZJ300H60 S	136472	300	1.12	1
LUMFZJ400H60 S	136473	400	1.41	1
LUMFZJ500H60 S	136474	500	1.70	1
LUMFZJ600H60 S	136475	600	1.98	1