
TRB...H60 T-redukcia



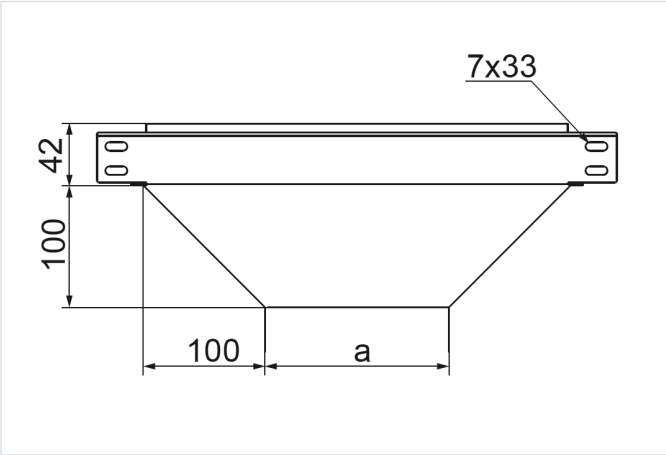

Hrúbka plechu: 1.0 mm

- Rozbočovanie káblových trás.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Montáž skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12

Poznámka

- Integrované spojky. Montáž bez ďalších spojok.

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Rozmer a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
TRBJ50H42 S	144902	50	0.60	1
TRBJ100H42 S	145102	100	0.86	1
TRBJ200H42 S	145402	200	1.64	1
TRBJ300H42 S	145602	300	2.57	1